



Protahovací pera a příslušenství



Accessori posacavi



Cable laying accessories



Kabelverlegezubehör



Accessoires pose-câbles

MORAM CZ, s.r.o.

U Elektrárny 4171/4G | 695 01 Hodonín | Czech Republic

tel.: +420 518 309 591-6 | e-mail: info@moram.cz | www.moram.eu | www.moram.cz

EN

The installation of cables inside civil and industrial infrastructures frequently represent a difficult and laborious operation for many installers and electricians.

Our lasting many years experience achieved in the sector of laying of cables, allowed us to provide a complete program of specific tools dedicated to meet the different needs of the customer, that we want to show you in the present new VOLTALINE catalog.

The high quality of our products is constantly guaranteed by the system of tests and controls carried out directly in our company.

D

Das Verlegen von Kabeln in zivilen und industriellen Infrastrukturen ist eine der oft schwierigsten und aufwendigsten Arbeiten für Kabelverleger und Elektroinstallateure.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Kabelverlegung hat es uns ermöglicht, eine komplette Palette von bewährten Kabeleinzugsystemen für die verschiedensten Ansprüche zusammenzustellen und im vorliegenden Katalog **VOLTALINE** anzubieten.

Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch periodische mechanische Belastungsproben in unseren Labors gewährleistet.

E

La colocación de cables en infraestructuras civiles e industriales a menudo representa para los instaladores y electricistas una operación difícil y trabajosa.

Nuestra plurianual experiencia en el sector de la colocación de cables nos ha permitido realizar un programa completo de herramientas específicas para responder a las diversas exigencias del cliente, que deseamos mostrarles en el presente catálogo VOLTALINE.

La elevada calidad de nuestros productos está garantizada por un sistema de pruebas y controles efectuados directamente en nuestra empresa.



Legend • Symbolerklärung • Leyenda • Légende • Legenda



F
La pose de câbles dans des infrastructures civiles et industrielle représente souvent pour les installateurs et les électriciens une opération difficile et laborieuse.

Notre longue expérience pluriannuelle dans le secteur de la pose de câbles nous a permis de réaliser un programme complet d'outils spécifiques pour répondre aux différentes exigences du client que nous tenons à illustrer dans ce catalogue VOLTALINE.

La haute qualité de nos produits est garantie par un système d'essais et de contrôles menés à bien directement en usine.

I
La posa di cavi in infrastrutture civili e industriali spesso rappresenta per gli installatori ed elettricisti un'operazione difficile e laboriosa.

La nostra pluriennale esperienza nel settore della posa di cavi ci ha permesso di realizzare un programma completo di attrezzi specifici per rispondere alle diverse esigenze del cliente e che vogliamo illustrarvi nel presente catalogo VOLTALINE.

L'alta qualità dei nostri prodotti è garantita da un sistema di prove e controlli eseguiti direttamente nella nostra azienda.



civilian • zivil • civil • civil • civile

Fiberglass rods • Glasfaser Einziehbänder
• Guías pasacables en fibra de vidrio • Tire-fils en fibre de verre • Sonde in fibra di vetro

∅ 3 mm.....	GIRAVOLTA.....	5
∅ 4,5 mm.....	VOLTAFOX.....	8
∅ 6 mm.....	VOLTASIX.....	11

Spiral fish tape • Spiral Einziehbänder • Guía pasacables helicoidal • Tire-fils en spirale • Sonda spiralata

∅ 4,5 mm.....	VOLTATWIST 4.....	17
∅ 5,2 mm.....	VOLTATWIST 5.....	17
∅ 5,8 mm.....	VOLTATWIST 6.....	17

Nylon rods • Nylon Einziehbänder • Guías pasacables de Nylon • Tire-fils en nylon • Sonde in Nylon

∅ 3 mm.....	VOLTANYL 3.....	19
∅ 4 mm.....	VOLTANYL 4.....	20
∅ 4 mm.....	VOLTANYL 4 PERLON®.....	22
∅ 4 mm.....	VOLTANYL 4.....	22

Steel rods • Stahl Einziehbänder • Guías pasacables de acero • Tire-fils en acier • Sonde in acciaio

3,2x0,5 mm...	VOLTASTEEL FLAT.....	25
4,0x0,8 mm...	VOLTASTEEL FLAT.....	25
∅ 3 + 4 mm ...	VOLTASTEEL SPIRAL.....	26
∅ 4 + 5 mm ...	VOLTASTEEL WIRE COVERED.....	27
∅ 4 + 6 mm ...	VOLTASTEEL FLAT COVERED.....	28

Special components • Spezielles Zubehör
Accesorios especiales • Accessoires spéciaux
Accessori speciali

from page/ab/de/de/da.....	30
----------------------------	----

industrial • industrie • industrial industriel • industriale

Spiral fish tape • Spiral Einziehbänder • Guía pasacables helicoidal • Sonde spirale • Sonda spiralata
∅ 5,8 mm..... VOLTATWIST 6..... 33

Fiberglass rods • Glasfaser Einziehbänder • Guías pasacables en fibra de vidrio • Sonde en fibre de verre • Sonde in fibra di vetro

∅ 6 mm.....	VOLTASIX.....	35
∅ 7,5 mm.....	VOLTAFIX.....	40
∅ 9 mm.....	VOLTASTRONG.....	44
∅ 11 mm.....	VOLTAPOWER.....	50
∅ 15 mm.....	VOLTAKING.....	55

VOLTASPEED.....	58
-----------------	----

Steel rods • Stahl Einziehbänder • Guías pasacables de acero • Sonde de acier • Sonde in acciaio
∅ 10 mm..... VOLTASTEEL FLAT COVERED..... 60

Special rods • Spezialglasfaserstäbe • Guías pasacables especiales • Tire-fils spéciaux • Sonde passacavi speciali 62

Special components • Spezielles Zubehör
Accesorios especiales • Accessoires spéciaux
Accessori speciali 64

civilian • zivil • civil • civil • civile




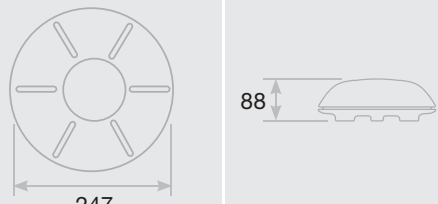
MORAM CZ, s.r.o.








U Elektrárny 4171/4G | 695 01 Hodonín | Czech Republic

tel.: +420 518 309 591-6 | e-mail: info@moram.cz | www.moram.eu | www.moram.cz



EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod GIRAVOLTA ø 3,0 mm with Polypropylene outer coating comes complete with starting/ending M5 threaded junctions and accessories. Standard or Economy-Versions available. (For description see the following pages)</p>	<p>Kabeleinziehgerät GIRAVOLTA mit Glasfaserstab ø 3,0 mm, mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M5 und Zubehör. Lieferbar in der Standard oder Economy-Ausführung. (Beschreibung siehe in den folgenden Seiten)</p>	<p>Guía pasacables GIRAVOLTA en fibra de vidrio ø 3,0 mm, con la capa externa de polipropileno, con casquillo roscado M5 y accesorios. Versión disponible: Standard o Economy. (Para la descripción ver las páginas siguientes)</p>	<p>Appareils tire-fils GIRAVOLTA en fibre de verre ø 3,0 mm, avec gaine extérieure en polypropylène, douilles filetéees d'extrémité M5 et accessoires. Versions disponibles: Standard ou Économie. (voir pages suivantes)</p>	<p>Sonda passacavi GIRAVOLTA in fibra di vetro ø 3,0 mm, con rivestimento in polipropilene, completa di raccordi iniziali/finali M5 e accessori. Fornibile nella Versione Standard o Economy. (descrizione vedasi pagine seguenti)</p>
<p>Packaging: Single box 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Verpackt: im Einzelkarton 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Embalaje: caja de cartón individual 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Emballage: Boîte en carton 277 x 263 x 103 mm</p>	<p>Imballo: cartone singolo 277 x 263 x 103 mm</p>

art.	ø mm	m	kg	RAL	ø mm	h mm
GVG10V (Standard)	3,0	10	1,30	5021  Volta green		88
GVG20V (Standard)		20	1,40			
GVG30V (Standard)		30	1,50			
GVG10VE (Economy)		10	1,25			
GVG20VE (Economy)		20	1,35			
GVG30VE (Economy)		30	1,45			

						
ø 3,0 mm	ø 16-32 mm	+++	160 mm	400 kg	110 kg	20-30 (+ 2÷3) m



**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rod ø 3 mm with Polypropylene outer coating, starting/ending with M5 threaded junctions [D] Glasfaser Einzugsystem Ersatzband ø 3 mm mit Polypropylen-Ummantelung, mit Anfangs/Endhülse M5 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 3 mm con capa externa en polipropileno y casquillos roscados iniciales/finales M5 [F] Tire-fils ø 3 mm de rechange avec avec gaine en polypropylène et douille filetéee M5 [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 3 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M5

art.	ø mm	m	gr	EV*	SV**
GVGRIC10N	3,0	10	130	1	1
GVGRIC20N	3,0	20	250	1	1
GVGRIC30N	3,0	30	350	1	1

[EN] Starting spinner with eyelet and M5 thread [D] Zugkopf mit Öse M5 [E] Cabeza ojal inicial M5 [F] Embout M5 avec œillet [I] Ogiva iniziale con foro, M5

art.	ø mm	gr	EV*	SV**
GVG0	6	2	1	2

[EN] Flexible starting spinner with eyelet and M5 thread [D] Federführungskopf mit Öse, M5 [E] Cabeza guía flexible con ojal, M5 [F] Tête flexible M5 avec œillet [I] Codolo testa flessibile con asola, M5

art.	ø mm	gr	EV*	SV**
GVGTFA	6	7	1	1
GVGTF7	7	9	1	1
GVGTF10	10	12	-	1
GVGTF13	13	14	-	-

[EN] Starting/Ending joint, M5 thread [D] Anfangs/Endhülse, M5 [E] Casquillo roscado inicial/final M5 [F] Douilles filetéees d'extrémité M5 [I] Raccordo iniziale/finale, M5


art.	ø mm	gr	EV*	SV**
GVGR	6	3	-	2

[EN] Coupling joint [D] Verbindungshülse [E] Manguito de unión [F] Raccord de jonction [I] Giunto d'accoppiamento

art.	ø mm	gr	EV*	SV**
GVGG	6	3	-	2

* Economy Version
** Standard Version

[EN] Cable pulling grip, M5 thread, ø 4-15 mm [D] Kabelziehstrumpf, M5, ø 4-15 mm [E] Malla tiracables, M5, ø 4-15 mm [F] Chaussette, M5, ø 4-15 mm [I] Calza tirafili, M5, ø 4-15 mm

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire	EV*	SV**
GVGCT46	4-6	200	215 kg	1	0,75	-	1
GVGCT69	6-9	210	215 kg	1	0,75	-	-
GVGCT912	9-12	350	450 kg	2	0,75	-	-
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75	-	-

[EN] Pulling-pushing grip for ø 3-6 mm Fiberglass rod [D] Einziehhilfe für Glasfaser-Einzugsystem ø 3-6 mm [E] Tirador para guía pasacables de fibra de vidrio ø 3-6 mm [F] Poignée de tirage pour tire-fils en fibre de verre ø 3-6 mm [I] Tappo tiratore per sonda in fibra di vetro ø 3-6 mm

art.	gr	EV*	SV**
GVTT2008V	16	1	1

[EN] Special glue VOLTAPICK [D] Spezialkleber VOLTAPICK [E] Pegamento especial VOLTAPICK [F] Colle spéciale VOLTAPICK [I] Collante speciale VOLTAPICK

art.	gr	EV*	SV**
GVPIKV	3	-	1

[EN] Spray foam 30ml used to reduce the friction to insert electric wires [D] Gleitmittel spray 30ml für das mühelose Einziehen von Elektrokabeln [E] Lubricante spray 30ml para reducir la fricción para insertar cables eléctricos [F] Spray de tirage 30 ml pour faciliter l'introduction des fils électriques [I] Lubrificante spray 30ml facilita l'inserimento di cavi elettrici

art.	ml	EV*	SV**
GVLUBS030V	30	-	1

[EN] Used to facilitate the insertion of the electric wires in the corrugated tubes [D] Für das mühelose Einziehen von Elektrokabeln in Installationsrohren [E] Facilita la introducción de cables eléctricos en los tubos corrugados [F] Pour une introduction aisée des fils électriques dans les tubes [I] Facilita l'inserimento di cavi elettrici nei tubi corrugati

art.	ø tube mm	gr	EV*	SV**
GVTRO20V	20	8	-	1
GVTRO25A	25	15	-	1

[EN] Single cardboard box [D] Einzelverpackung aus Karton [E] Embalaje: caja de cartón individual [F] Emballage: boîte en carton [I] Imballo singolo in cartone

art.		EV*	SV**
GVCBVOLTA	277 x 263 x 103	1	1

* Economy Version
** Standard Version




civilian • zivil • civil • civile



<p>EN Fiberglass Rod VOLTAFOX ø 4,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a vertical galvanized steel cage with reel ø 330 mm with starting/ending M5 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.</p>	<p>D Kabeleinziehgerät VOLTAFOX mit Glasfaserstab ø 4,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 330 mm.</p>	<p>E Guía pasacables VOLTAFOX de fibra de vidrio ø 4,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M5 y cabeza ojal inicial M5 y con contenedor vertical de acero zincado ø 330 mm.</p>	<p>F Sonde de tirage VOLTAFOX en fibre de verre ø 4,5 mm, gaine extérieure en polypropylène, douilles filetéees d'extrémité M5 et embout initial M5 avec œillet. Montée sur enrouleur vertical en acier galvanisé ø 330 mm.</p>	<p>I Sonda passacavi VOLTAFOX in fibra di vetro ø 4,5 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M5 e ogiva iniziale M5 con foro. Montata su aspo raccogli-tore verticale in acciaio zincato ø 330 mm.</p>
<p>Dimensions: 360 x 185 x 550 mm Packaging dimensions: 375 x 215 x 570 mm</p>	<p>Abmessungen: 360 x 185 x 550 mm Abmessungen verpackt: 375 x 215 x 570 mm</p>	<p>Dimensiones: 360 x 185 x 550 mm Dimensiones de embalaje: 375 x 215 x 570 mm</p>	<p>Dimensions: 360 x 185 x 550 mm Dimensions de l'emballage: 375 x 215 x 570 mm</p>	<p>Dimensioni: 360 x 185 x 550 mm Dimensioni imballo: 375 x 215 x 570 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVFO20MB	9017-SC	GVFO20SCC	4,5	20	3,5
GVFO30MB	5021-MB	GVFO30SCC		30	3,7
GVFO40MB	9002-NA	GVFO40SCC		40	3,9
GVFO50MB	3020-RO	GVFO50SCC		50	4,2
GVFO60MB	2004-OR	GVFO60SCC		60	4,4
GVFO70MB	1003-GE	GVFO70SCC		70	4,6
GVFO80MB	6018-HG	GVFO80SCC		80	4,8
	5015-HB				
	5022-DB				



ø 4,5 mm	ø 40-60 mm	+++	310 mm	1100 kg	170 kg	20-40 (+ 3÷5) m

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods ø 4,5 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M5 threaded junctions [D] Glasfaser Ersatzstab ø 4,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M5 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio con capa externa en polipropileno, ø 4,5 mm con casquillos roscados iniciales/finales M5 [F] Sonde passe-câbles de rechange ø 4,5 mm en fibre de verre, gaine extérieure en polypropylène avec douilles filetées d'extrémité M5 [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 4,5 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M5

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVFORIC20MB	GVFORIC20SSC	4,5	20	0,50
GVFORIC30MB	GVFORIC30SSC		30	0,70
GVFORIC40MB	GVFORIC40SSC		40	0,90
GVFORIC50MB	GVFORIC50SSC		50	1,20
GVFORIC60MB	GVFORIC60SSC		60	1,40
GVFORIC70MB	GVFORIC70SSC		70	1,60
GVFORIC80MB	GVFORIC80SSC		80	1,80


[EN] Flexible starting spinner with eyelet and M5 thread [D] Federführungskopf mit Öse, M5 [E] Cabeza guía flexible con ojal, M5 [F] Tête flexible M5 avec œillet [I] Codolo testa flessibile con asola, M5

art.	ø mm	gr
GVGTFA	6	7
GVGTF7	7	9
GVGTF10	10	12
GVGTF13	13	14

[EN] Starting spinner with pulling hole and M5 thread, for Fiberglass rod ø 4,5 mm [D] Zugkopf mit Öse für Glasfaserstab ø 4,5 mm, M5 [E] Cabeza ojal inicial M5 para guía pasacables ø 4,5 mm [F] Embout initial M5 pour tire-fils ø 4,5 mm à œillet [I] Ogiva iniziale con foro per sonda ø 4,5 mm, M5

art.	ø mm	gr
GVFOO	11	11

[EN] Cable pulling grip, M5 thread [D] Kabelziehstrumpf, M5 [E] Malla tiracables, M5 [F] Chaussette, M5 [I] Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75





[EN] Starting spinner with shackle and M5 thread **[D]** Anfangsbirne M5 mit Schäkel
[E] Cabeza guía M5 con grillete de enganche **[F]** Embout M5 avec manille **[I]** Ogiva iniziale M5 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVFOOGGR	23	22

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M5 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle M5 aus Alluminium **[E]** Cabeza guía M5 con rueda de aleación ligera
[F] Ogive M5 avec de roues en aluminium **[I]** Ogiva M5 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVFOOGRO	25	23

[EN] Starting/Ending threaded end M5 **[D]** Anfangs/Endhülse, M5
[E] Casquillo roscado inicial/final M5 **[F]** Douille filetée, M5 **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M5

art.	ø mm	gr
GVFOR	6	2

[EN] Coupling joint for rods ø 4,5 mm **[D]** Verbindungshülse für Einziehstab ø 4,5 mm
[E] Manguito de unión para guía ø 4,5 mm **[F]** Raccord de jonction pour tire-fils ø 4,5 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 4,5 mm


art.	ø mm	gr
GVFOG	6	3

[EN] Rotating supple coupling with M5 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M5 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M5 **[F]** Accoupleur tournant M5 **[I]** Giunto snodato girevole, M5

art.	ø mm	L mm	gr
GVM5GG	11	31	7


[EN] Galvanised steel cage, vertical version with reel ø 330 mm; fit for 20-80 m of Fiberglass rod ø 4,5 mm **[D]** Verzinkte Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser ø 330 mm; Fassungsvermögen 20-80 m Glasfaserstab ø 4,5 mm
[E] Contenedor vertical de acero zincado ø 330 mm, para guía pasacables ø 4,5 mm, con capacidad entre 20 y 80 metros **[F]** Enrouleur en acier galvanisé vertical pour sonde en fibre de verre ø 4,5 mm, d'une longueur de 20 à 80 mètres
[I] Aspo raccogliitore in acciaio zincato, esecuzione verticale con ruota ø 330 mm; capienza sonda passacavi ø 4,5 mm da 20-80 m

art.	ø mm	kg	
GVA45	330	3,0	20/30/40/50/60/70/80 m

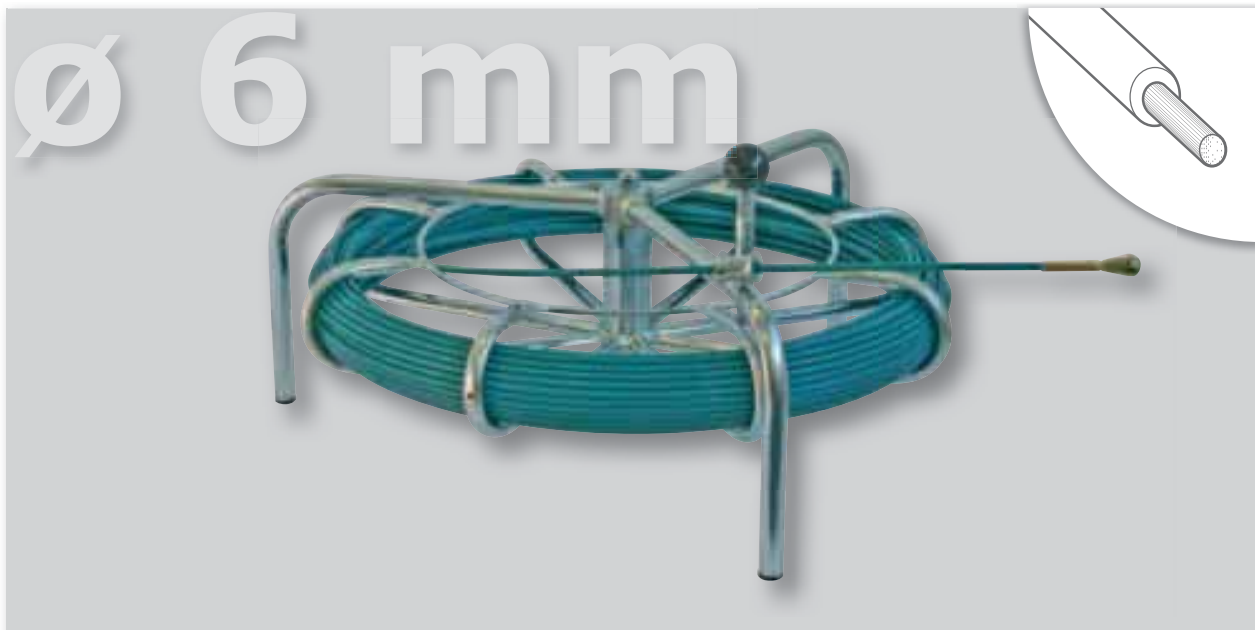

EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASIX ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a horizontal galvanized steel cage with reel ø 550 mm with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in horizontaler Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.	Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor horizontal de acero zincado ø 550 mm.	Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre ø 6mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant horizontal en acier galvanisé ø 550 mm avec douilles filetéees d'extrémité M6 et embout à œillet.	Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliitore orizzontale in acciaio zincato con ruota ø 550 mm.
Dimension: 580 x 580 x 300 mm Packaging dimensions: 610 x 610 x 315 mm	Abmessungen: 580 x 580 x 300 mm Abmessungen verpackt: 610 x 610 x 315 mm	Dimensiones: 580 x 580 x 300 mm Dimensiones de embalaje: 610 x 610 x 315 mm	Dimensions: 580 x 580 x 300 mm Dimensions de l'emballage: 610 x 610 x 315 mm	Dimensioni: 580 x 580 x 300 mm Dimensioni imballo: 610 x 610 x 315 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVSH30MB	9017-SC	GVSH30SCC	6	30	4,7
GVSH40MB	5021-MB	GVSH40SCC		40	5,2
GVSH50MB	9002-NA	GVSH50SCC		50	5,6
GVSH60MB	3020-RO	GVSH60SCC		60	5,9
GVSH70MB	2004-OR	GVSH70SCC		70	6,4
GVSH80MB	1003-GE	GVSH80SCC		80	6,8
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				











ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



<p>EN</p> <p>Fiberglass Rod VOLTASIX ø 6 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a vertical galvanized steel cage with reel ø 550 mm, with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.</p>	<p>D</p> <p>Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.</p>	<p>E</p> <p>Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor vertical de acero zincado ø 550 mm.</p>	<p>F</p> <p>Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 550 mm, douilles filetéees M6 d'extrémité et embout à œillet.</p>	<p>I</p> <p>Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliatore verticale in acciaio zincato con ruota ø 550 mm.</p>
<p>Dimensions: 630 x 530 x 220 mm Packaging dimensions: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Abmessungen: 630 x 530 x 220 mm Abmessungen verpackt: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Dimensiones: 630 x 530 x 220 mm Dimensiones de embalaje: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Dimensions: 630 x 530 x 220 mm Dimensions de l'emballage: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Dimensioni: 630 x 530 x 220 mm Dimensioni imballo: 660 x 580 x 310 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVSV30MB	9017-SC	GVSV30SCC	6	30	6,6
GVSV40MB	5021-MB	GVSV40SCC		40	7,2
GVSV50MB	9002-NA	GVSV50SCC		50	7,8
GVSV60MB	3020-RO	GVSV60SCC		60	8,3
GVSV70MB	2004-OR	GVSV70SCC		70	8,9
GVSV80MB	1003-GE	GVSV80SCC		80	9,4
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				



						
ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



EN

Fiberglass Rod **VOLTASIX** ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 550 mm** with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.

Dimension:
630 x 530 x 295 mm
Packaging dimensions:
660 x 580 x 310 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTASIX** mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit PP-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf **verzinkter leichter Stahlhaspel in stehender, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.**

Abmessungen:
630 x 530 x 295 mm
Abmessungen verpackt:
660 x 580 x 310 mm

E

Guía pasacables **VOLTASIX** de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en poli-propileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor **vertical de acero zincado ø 550 mm con ruedas.**

Dimensiones:
630 x 530 x 295 mm
Dimensiones de embalaje:
660 x 580 x 310 mm

F

Sonde de tirage **VOLTASIX** en fibre de verre ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant **vertical en acier galvanisé ø 550 mm avec des roues**, douilles filetées M6 d'extrémité et embout à œillet.


Dimensions:
630 x 530 x 295 mm
Dimensions de l'emballage:
660 x 580 x 310 mm


I

Sonda passacavi **VOLTASIX** in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in PP completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogli-tore **verticale carrellato in acciaio zincato ø 550 mm.**

Dimensioni:
630 x 530 x 295 mm
Dimensioni imballo:
660 x 580 x 310 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVSVR30MB	9017-SC	GVSVR30SCC	6	30	6,8
GVSVR40MB	5021-MB	GVSVR40SCC		40	7,4
GVSVR50MB	9002-NA	GVSVR50SCC		50	8,0
GVSVR60MB	3020-RO	GVSVR60SCC		60	8,5
GVSVR70MB	2004-OR	GVSVR70SCC		70	9,1
GVSVR80MB	1003-GE	GVSVR80SCC		80	9,6
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				

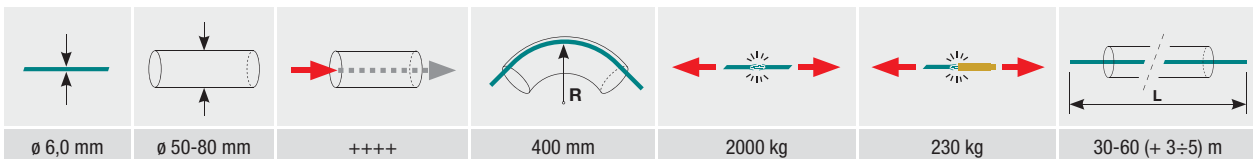

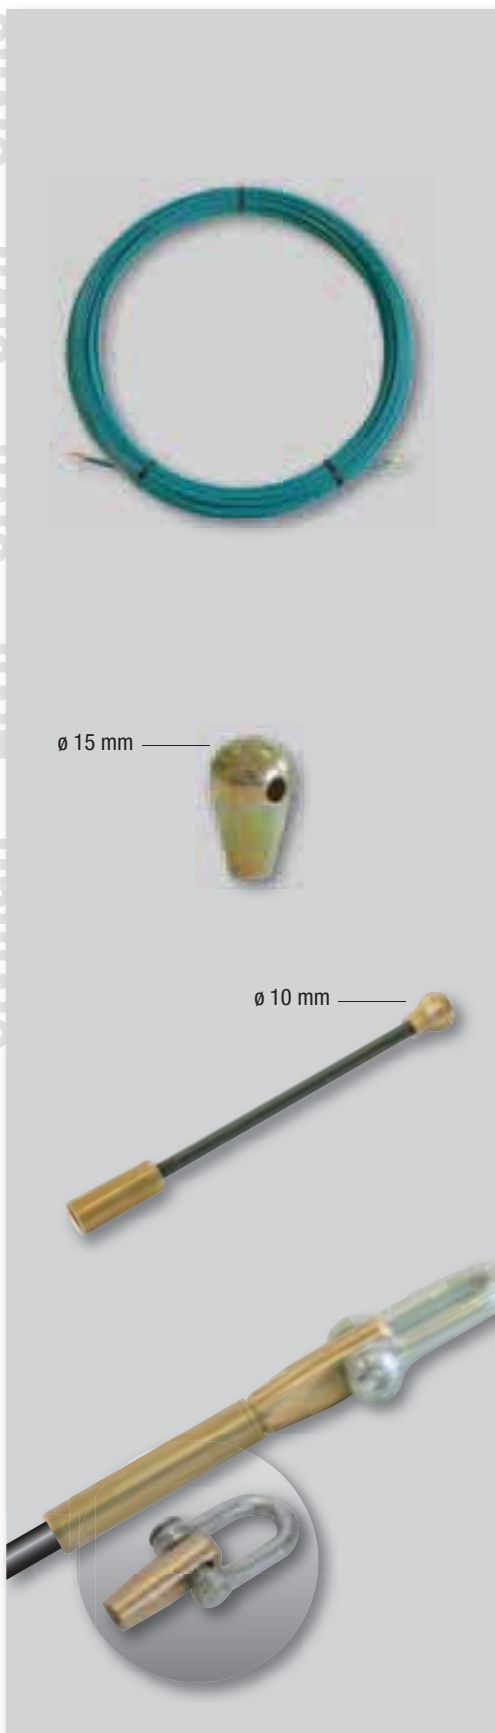

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M6 threaded junctions [D] Glasfaser Ersatzstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M6 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio con capa externa en polipropileno ø 6,0 mm y con casquillos roscados iniciales/finales M6 [F] Sonde passe-câbles de rechange ø 6,0 mm en fibre de verre, gaine extérieure en polypropylène avec douilles filetées M6 d'extrémité [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 6,0 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M6

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVSRIC30MB	GVSRIC30SCC	6	30	1,20
GVSRIC40MB	GVSRIC40SCC		40	1,70
GVSRIC50MB	GVSRIC50SCC		50	2,10
GVSRIC60MB	GVSRIC60SCC		60	2,40
GVSRIC70MB	GVSRIC70SCC		70	2,85
GVSRIC80MB	GVSRIC80SCC		80	3,25

[EN] Starting spinner with pulling eyelet and M6 thread [D] Zugkopf mit Öse, M6 [E] Cabeza ojal inicial, M6 [F] Embout M6 à œillet [I] Ogiva iniziale con foro, M6

art.	ø mm	gr
GVSO	15	18

[EN] Flexible starting spinner ø 10 mm with M6 thread [D] Federführungskopf ø 10 mm, M6 [E] Cabeza guía ø 10 mm flexible M6 [F] Tête flexible ø 10 mm, M6 [I] Codolo testa flessibile ø 10 mm, M6

art.	ø mm	gr
GVSTF	10	16

[EN] Starting spinner with shackle and M6 thread [D] Anfangsbirne M6 mit Schäkel [E] Cabeza guía M6 con grillete de enganche [F] Embout M6 avec manille [I] Ogiva iniziale M6 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVSOGGR	23	19

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M6 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle M6 aus Alluminium **[E]** Cabeza guía M6 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M6 avec de roues en aluminium **[I]** Ogiva M6 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVSOGRO	25	26

[EN] Starting/Ending ends with M6 thread **[D]** Anfangs/Endhülse, M6 **[E]** Casquillo roscado inicial/final, M6 **[F]** Douille filetée M6 **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M6

art.	ø mm	gr
GVSR	8	12


[EN] Coupling joint for rods ø 6,0 mm **[D]** Verbindungshülse für Einziehstab ø 6,0 mm **[E]** Manguito de unión para guía ø 6,0 mm **[F]** Raccord de jonction pour tire-fils ø 6,0 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 6,0 mm

art.	ø mm	gr
GVSG	8	13


[EN] Rotating supple coupling with M6 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M6 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M6 **[F]** Accoupleur tournant M6 **[I]** Giunto snodato girevole M6

art.	ø mm	L mm	gr
GVM6GG	13	35	12

[EN] Cable pulling grip, M6 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M6 **[E]** Malla tiracables, M6 **[F]** Chaussette, M6 **[I]** Calza tirafili, M6

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVSCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVSCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVSCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVSCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75



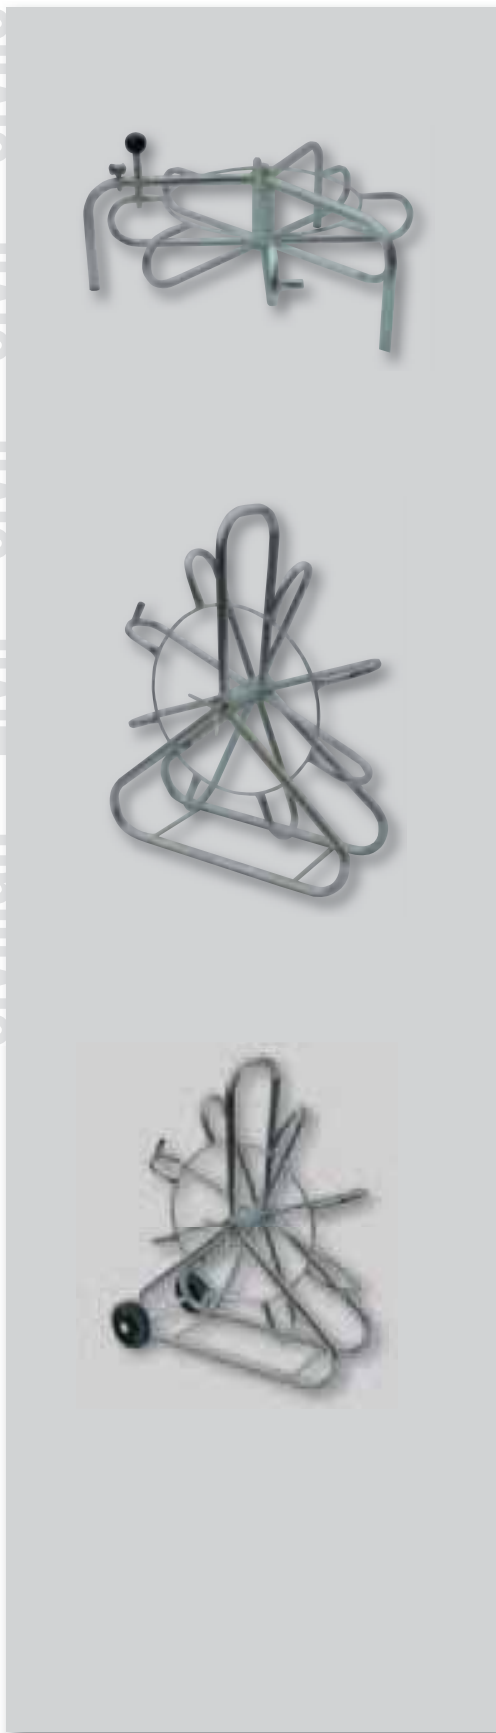

[EN] Galvanised steel cage, **horizontal** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm

[D] Verzinkte Stahlhaspel in **liegender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **horizontal** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **horizontal** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **orizzontale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAH55	550	3,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm

[D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **vertical** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV55	550	4,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical-wheeled** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6,0 mm


[D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender-fahrbarer** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **vertical** de acero zincado **con ruedas**, para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical avec des roues** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale - versione carrellata**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAVR55	550	5,4	30/40/50/60/70/80 m

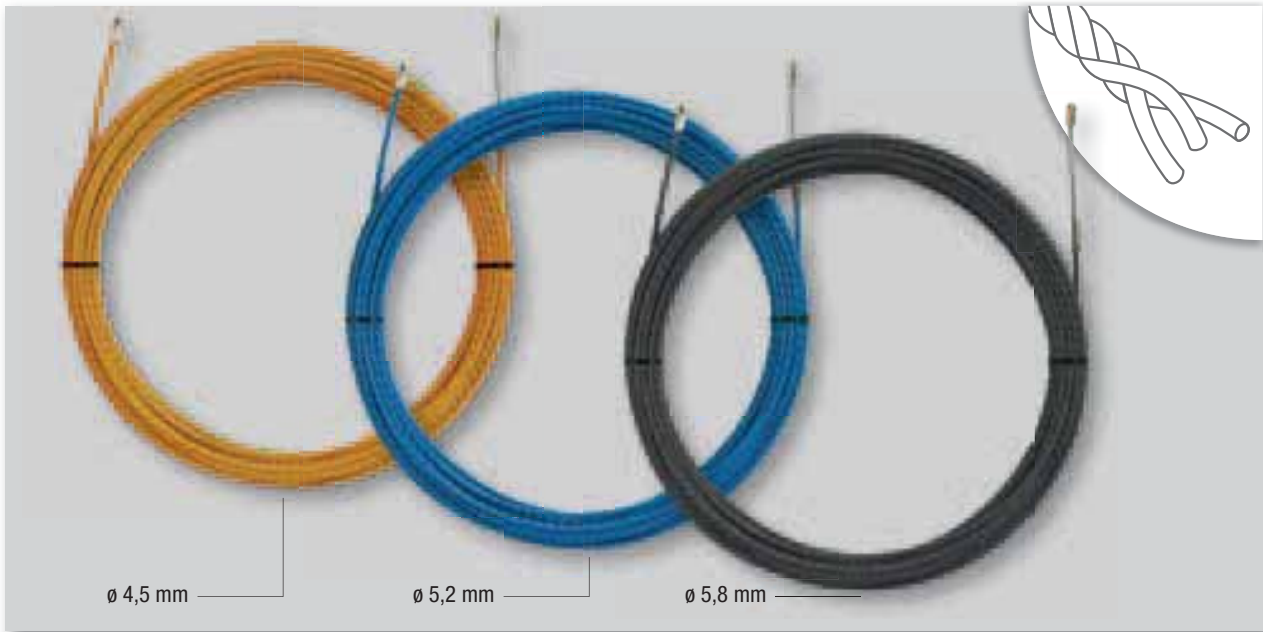

EN

VOLTATWIST rod with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.

D

VOLTATWIST Kabeleinziehband komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.

E





Guía pasacables **VOLTATWIST** con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.








F


Sonde de tirage **VOLTATWIST** avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.

I

Sonda **VOLTATWIST** con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.

art.	ø mm	m	kg	RAL	
GVT4RIC10G	4,5	10	0,20	1021 	380x380x40 mm
GVT4RIC15G		15	0,30		
GVT4RIC20G		20	0,40		
GVT4RIC25G		25	0,47		
GVT4RIC30G		30	0,56		
GVT5RIC10B	5,2	10	0,23	5015 	380x380x40 mm
GVT5RIC15B		15	0,33		
GVT5RIC20B		20	0,43		
GVT5RIC25B		25	0,53		
GVT5RIC30B		30	0,64		
GVT5RIC40B		40	0,86		
GVT6RIC30N	5,8	30	1,00	9017 	380x380x40 mm
GVT6RIC40N		40	1,30		
GVT6RIC50N		50	1,60		

						
ø 4,5 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	250 kg	130 kg	10-30 (+ 3÷5) m
ø 5,2 mm	ø 20-32 mm	+++	100 mm	300 kg	140 kg	10-40 (+ 3÷5) m
ø 5,8 mm	ø 25-40 mm	+++	100 mm	400 kg	155 kg	30-50 (+ 3÷5) m

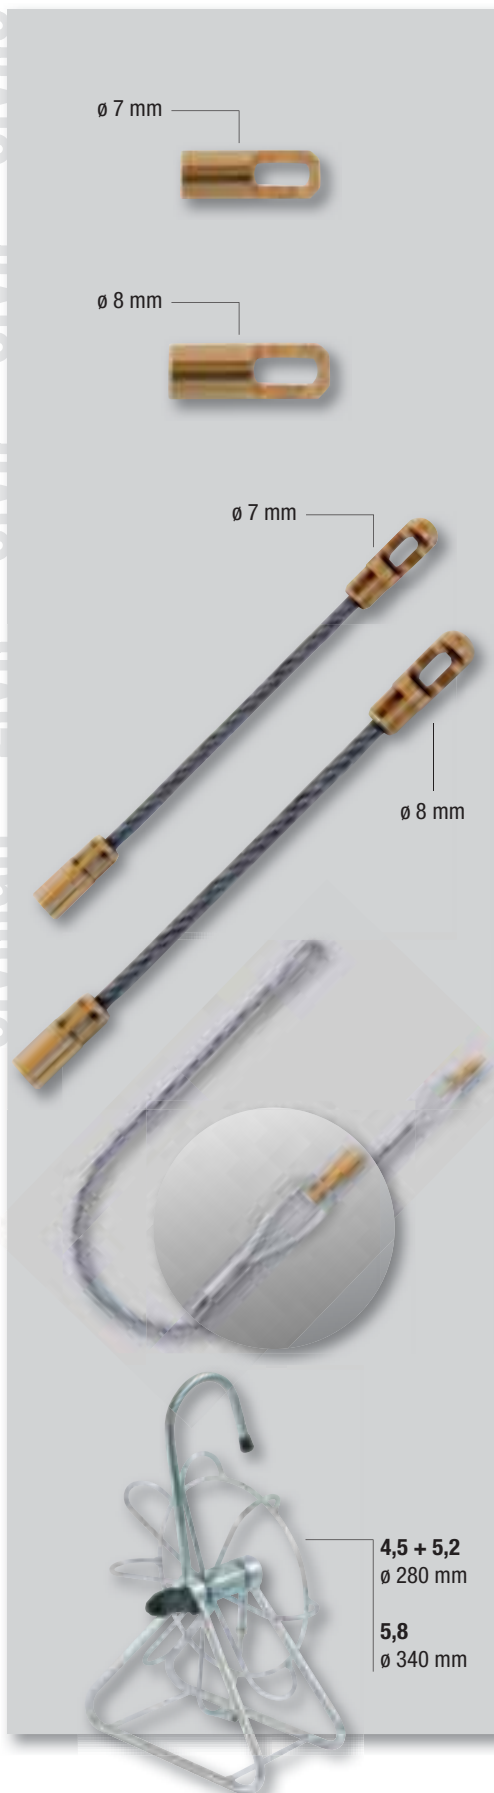

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Starting spinner with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rods ø 4,5 - 5,2 mm
[D] Zugkopf mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 4,5 - 5,2 mm
[E] Cabeza ojal inicial M5, para pasacables VOLTATWIST ø 4,5 - 5,2 mm
[F] Embout M5 à œillet pour sonde VOLTATWIST ø 4,5 - 5,2 mm
[I] Ogiva iniziale con foro M5, per sonda VOLTATWIST ø 4,5 - 5,2 mm

art.	ø mm	gr
GVT07	7	2

[EN] Starting spinner with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rod ø 5,8 mm
[D] Zugkopf mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 5,8 mm
[E] Cabeza ojal inicial M5, para pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm
[F] Embout M5 à œillet pour sonde VOLTATWIST ø 5,8 mm
[I] Ogiva iniziale con foro M5, per sonda VOLTATWIST ø 5,8 mm

art.	ø mm	gr
GVT08	8	4


[EN] Flexible starting spinner ø 7 mm with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rods ø 4,5 - 5,2 mm
[D] Federführungskopf ø 7 mm mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 4,5 - 5,2 mm
[E] Cabeza guía flexible ø 7 mm M5 con ojal, para pasacables VOLTATWIST ø 4,5 - 5,2 mm
[F] Tête flexible ø 7 mm M5 à œillet pour sonde VOLTATWIST ø 4,5 - 5,2 mm
[I] Codolo testa flessibile ø 7 mm con asola, M5, per sonda VOLTATWIST ø 4,5 - 5,2 mm

art.	ø mm	gr
GVTF7	7	10


[EN] Flexible starting spinner ø 8 mm with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rod ø 5,8 mm
[D] Federführungskopf ø 8 mm mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 5,8 mm
[E] Cabeza guía flexible ø 8 mm M5 con ojal para pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm
[F] Tête flexible ø 8 mm M5 à œillet pour sonde VOLTATWIST ø 5,8 mm
[I] Codolo testa flessibile ø 8 mm con asola, M5, per sonda VOLTATWIST ø 5,8 mm

art.	ø mm	gr
GVTF8	8	16

[EN] Cable pulling grip, M5 thread
[D] Kabelziehstrumpf, M5
[E] Malla tiracables, M5
[F] Chaussette, M5
[I] Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kp	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kp	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kp	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kp	2	0,75

[EN] Galvanised steel cage, vertical version for VOLTATWIST rods
[D] Verzinkte Stahlhaspel in stehender Ausführung für die VOLTATWIST Einziehbänder
[E] Contenedor vertical de acero zincado para guías pasacables VOLTATWIST
[F] Enrouleur en acier galvanisé vertical pour sonde VOLTATWIST
[I] Aspo raccogliitore in acciaio zincato, esecuzione verticale per sonde VOLTATWIST

art.	ø rod	ø mm	kg	
GVTA4552	4,5 + 5,2	280	2	10/15/20/25/30/40 m
GVTA58	5,8	340	2,25	20/30/40/50 m



EN

Nylon fishtape Ø 3 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Einziehband in Nylon Ø 3 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E


Nylon pasacables Ø 3 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.


F

Tire-fils en Nylon Ø 3 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I

Sonda passacavi in Nylon Ø 3 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola

art.	Ø mm	m	gr		RAL
GVNYL305TP	3	5	50	20	9002
GVNYL310TP		10	90	20	
GVNYL315TP		15	130	20	
GVNYL320TP		20	170	20	
GVNYL325TP		25	210	10	

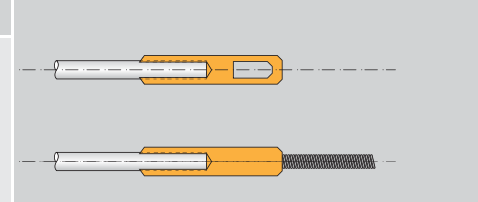


Nylon fishtape Ø 3 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.


Einziehband in Nylon Ø 3 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.








Nylon pasacables Ø 3 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en Nylon Ø 3 mm avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in Nylon Ø 3 mm con terminali fissi **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola

art.	Ø mm	m	gr		RAL
GVNYL305TI	3	5	55	20	9002
GVNYL310TI		10	95	20	
GVNYL315TI		15	135	20	
GVNYL320TI		20	175	20	
GVNYL325TI		25	215	10	

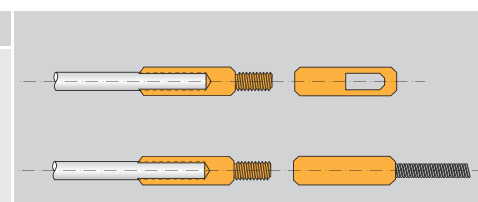

						
Ø 3 mm	Ø 16 mm	+	80 mm	200 kg	110 kg	5-15 (+ 2÷3) m

civilian • zivil • civil • civile






EN
Nylon fishtape ø 4 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D
Einziehband in Nylon ø 4 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E
Nylon pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.

F
Tire-fils en Nylon ø 4 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I
Sonda passacavi in Nylon ø 4 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL405TP	4	5	88	20	9002	
GVNYL410TP		10	165	20		
GVNYL415TP		15	235	20		
GVNYL420TP		20	305	20		
GVNYL425TP		25	380	10		
GVNYL430TP		30	455	10		




Nylon fishtape ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

Einziehband in Nylon ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

Nylon pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en Nylon ø 4 mm avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in Nylon ø 4 mm con terminali fissi **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL405TI	4	5	93	20	9002	
GVNYL410TI		10	170	20		
GVNYL415TI		15	240	20		
GVNYL420TI		20	310	20		
GVNYL425TI		25	385	10		
GVNYL430TI		30	460	10		





EN
PERLON® fishtape ø 4 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.


D
Einziehband in PERLON® ø 4 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E
PERLON® pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.

F
Tire-fils en PERLON® ø 4 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I
Sonda passacavi in PERLON® ø 4 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405NP	4	5	88	20	9017 
GVNYL410NP		10	165	20	
GVNYL415NP		15	235	20	
GVNYL420NP		20	305	20	
GVNYL425NP		25	380	10	
GVNYL430NP		30	455	10	

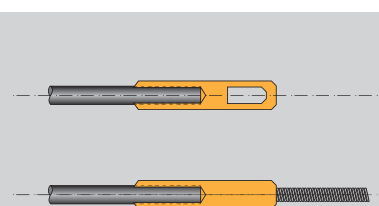



PERLON® fishtape ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.


Einziehband in PERLON® ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

PERLON® pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en PERLON® ø 4 mm avec des terminaux **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in PERLON® ø 4 mm con terminali **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405NI	4	5	93	20	9017 
GVNYL410NI		10	170	20	
GVNYL415NI		15	240	20	
GVNYL420NI		20	310	20	
GVNYL425NI		25	385	10	
GVNYL430NI		30	460	10	

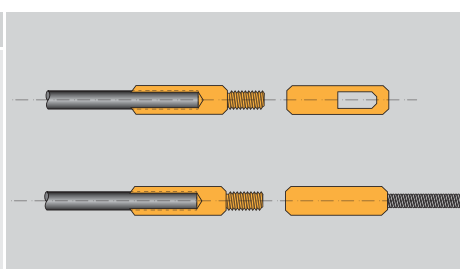





EN
PERLON® fishtape ø 4 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.


D
Einziehband in PERLON® ø 4 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E
PERLON® pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.

F
Tire-fils en PERLON® ø 4 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I
Sonda passacavi in PERLON® ø 4 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405NP	4	5	88	20	9017 
GVNYL410NP		10	165	20	
GVNYL415NP		15	235	20	
GVNYL420NP		20	305	20	
GVNYL425NP		25	380	10	
GVNYL430NP		30	455	10	





PERLON® fishtape ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.


Einziehband in PERLON® ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

PERLON® pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en PERLON® ø 4 mm avec des terminaux **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in PERLON® ø 4 mm con terminali **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405NI	4	5	93	20	9017 
GVNYL410NI		10	170	20	
GVNYL415NI		15	240	20	
GVNYL420NI		20	310	20	
GVNYL425NI		25	385	10	
GVNYL430NI		30	460	10	





EN

PERLON® fishtape ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet; threaded directly on Nylon fishtape.

D

Einziehband in **PERLON®** ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse; Gewinde direkt auf Nylonstab

E



PERLON® pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4** con rosca en el Nylon.


F








Tire-fils en **PERLON®** ø 4 mm avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M4**; filetés sur Nylon.


I

Sonda passacavi in **PERLON®** ø 4 mm con terminali **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola; filettati direttamente sul Nylon.

art.	ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405NF	4	5	88	20	9017 
GVNYL410NF		10	165	20	
GVNYL415NF		15	235	20	
GVNYL420NF		20	305	20	
GVNYL425NF		25	380	10	
GVNYL430NF		30	455	10	

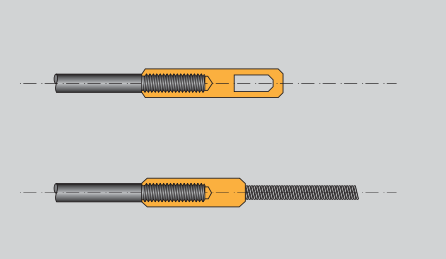

						
ø 4 mm	ø 16-25 mm	+	80 mm	450 kg	130 kg	10-25 (+ 2÷3) m

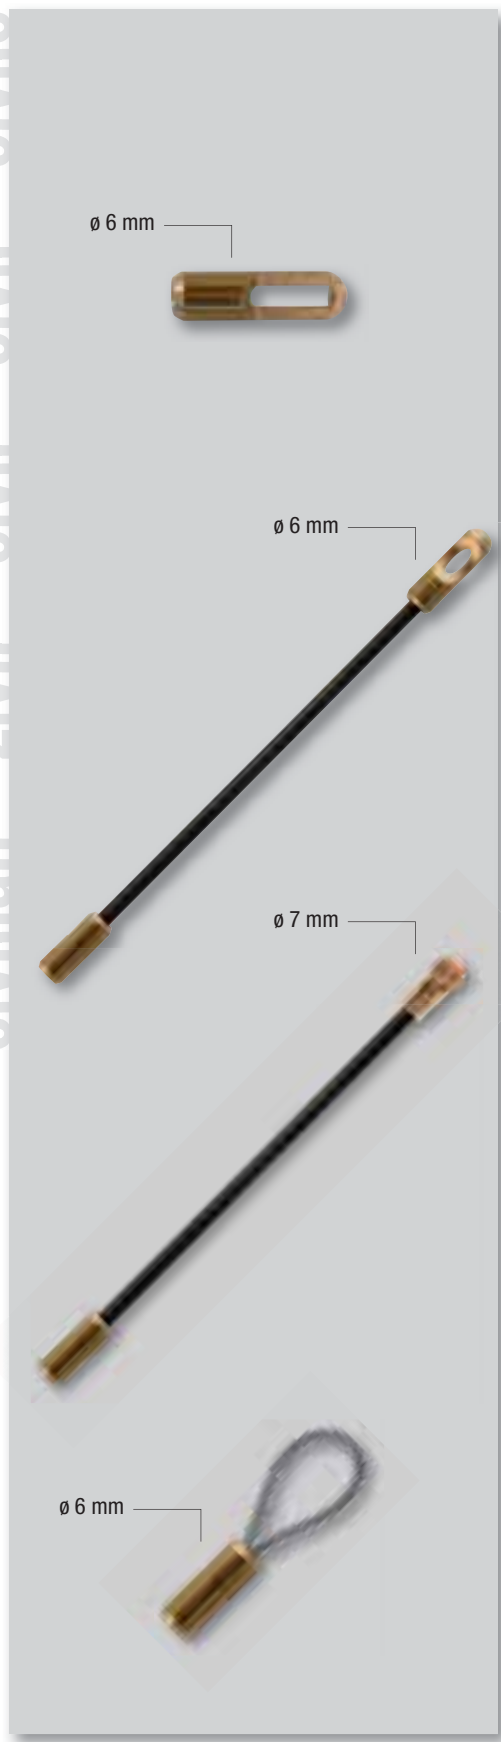

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Starting spinner with eyelet and M4 thread for ø 4 mm Nylon rod **[D]** Zugkopf mit Öse, M4, für ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza ojal, M4, para pasacables ø 4 mm de nylon **[F]** Embout M4 à œillet pour sonde ø 4 mm de Nylon **[I]** Ogiva iniziale con foro, M4, per sonda ø 4 mm in Nylon

art.	ø mm	gr
GVGOM4F	6	2

[EN] Flexible starting spinner ø 6 mm with eyelet and M4 thread for Nylon rod ø 4 mm **[D]** Federführungskopf ø 6 mm mit Öse M4, für ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza guía flexible ø 6 mm, M4, para pasacables ø 4 mm de nylon **[F]** Tête flexible ø 6 mm, M4 à œillet pour sonde ø 4 mm de Nylon **[I]** Codolo testa flessibile ø 6 mm, con asola, M4 per sonda ø 4 mm in Nylon

art.	ø mm	gr
GVGTFAM4F	6	9

[EN] Flexible starting spinner with rolling head (ø 7 mm) and M4 thread for Nylon rod ø 4 mm **[D]** Federführungskopf mit Laufrolle (ø 7 mm), M4, für ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza guía flexible con rueda (ø 7 mm), M4, para pasacables ø 4 mm de nylon **[F]** Tête flexible avec galet (ø 7 mm), M4, pour sonde ø 4 mm de Nylon **[I]** Codolo testa flessibile con rotellina (ø 7 mm), M4 per sonda ø 4 mm in Nylon

art.	ø mm	gr
GVGTFRM4F	7	10

[EN] Pulling eyelet with loop, M4 thread for Nylon rod ø 4 mm **[D]** Gewindekopf M4 mit Schlaufe, für ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza guía a lazo, M4, para pasacables ø 4 mm de nylon **[F]** Embout M4 à boutonnière, M4, pour sonde ø 4 mm de Nylon **[I]** Ogiva iniziale M4 ad asola, per sonda ø 4 mm in Nylon

art.	ø mm	gr
GVGACM4	6	4



EN

Flat steel fishtape **VOLTASTEEL FLAT** with starting spinner at both ends and one provided of eyelet.

D

Flachstahl Einziehband **VOLTASTEEL FLAT** aus Federstahl, mit Führungskopf und Zugöse.

E


Pasacables de acero **VOLTASTEEL FLAT** planos con cabeza y ojal de enganche.


F








Tire-fils en acier plat **VOLTASTEEL FLAT** avec ogive et œillet.

I

Sonda in acciaio piatto **VOLTASTEEL FLAT** con ogive alle estremità di cui una con occhio.

art.		m	gr
GVVSF305	 3,2 x 0,5 mm	5	60
GVVSF310		10	115
GVVSF315		15	170
GVVSF320		20	225

art.		m	gr
GVVSF410	 4,0 x 0,8 mm	10	155
GVVSF415		15	230
GVVSF420		20	305
GVVSF425		25	380
GVVSF430		30	455

							
3,2 x 0,5 mm		ø 20-32 mm	+	150 mm	110 kg	80 kg	5-10 (+ 3÷5) m
4,0 x 0,8 mm		ø 20-32 mm	-	150 mm	140 kg	100 kg	15-20 (+ 3÷5) m

civilian • zivil • civil • civile



EN

Steel spiral fishtape **VOLTASTEEL SPIRAL** with pressed starting spinner at both ends and one provided of eyelet.

D

Stahldraht Einziehspirale **VOLTASTEEL SPIRAL** mit gepresstem Einführungskopf und Zugöse.

E

Guía flexible de acero **VOLTASTEEL SPIRAL** con cabeza y cabeza ojal fijados a presión.

F

Tire-fils flexible en acier **VOLTASTEEL SPIRAL** avec embout et œillet pressé.

I

Spirale d'acciaio **VOLTASTEEL SPIRAL** con ogive pressate alle estremità di cui una con occhio.

art.	ø mm	m	kg
GWSS305	3	5	0,22
GWSS310		10	0,44
GWSS315		15	0,66
GWSS320		20	0,88
GWSS325		25	1,10

GWSS405	4	5	0,32
GWSS410		10	0,64
GWSS415		15	0,96
GWSS420		20	1,28
GWSS425		25	1,60

3	ø 16-25 mm	+	40 mm	350 kg	115 kg	5-15 (+ 3÷5) m
4	ø 20-32 mm	+	60 mm	900 kg	115 kg	10-20 (+ 3÷5) m



EN

Steel wire rod **VOLTASTEEL WIRE COVERED**, covered with PA, with **interchangeable** terminals **M5**, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Stahldraht **VOLTASTEEL WIRE COVERED** mit PA Ummantelung, mit **austauschbaren Endstücken M5**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

E


Guía pasacables **VOLTASTEEL WIRE COVERED** con núcleo de hilo de acero recubierto de PA, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M5**.


F








Tire-fils **VOLTASTEEL WIRE COVERED** avec âme en fil d'acier, gaine en PA, avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M5**.

I

Sonda passacavi **VOLTASTEEL WIRE COVERED** con anima in filo d'acciaio rivestito in PA, con terminali fissi **intercambiabili M5**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	 ø mm	m	gr
GVVSW405	4	2,5	5	215
GVVSW410			10	410
GVVSW415			15	610
GVVSW420			20	800
GVVSW430			30	1190

art.	ø mm	 ø mm	m	gr
GVVSW505	5	2,75	5	258
GVVSW510			10	490
GVVSW515			15	730
GVVSW520			20	960
GVVSW530			30	1430

						
4	ø 20-32 mm	++	150 mm	580 kg	130 kg	5-15 (+ 3÷5) m
5	ø 20-32 mm	++	160 mm	640 kg	130 kg	10-20 (+ 3÷5) m

civilian • zivil • civil • civile





EN Flat steel rod **VOLTASTEEL FLAT COVERED**, covered with PP, with **interchangeable** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.








D Flachstahl Band **VOLTASTEEL FLAT COVERED** mit PP-Ummantelung, mit **austauschbaren Endstücken**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

E Guía pasacables **VOLTASTEEL FLAT COVERED** de hilo plano de acero recubierto de PP, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables**.

F Tire-fils **VOLTASTEEL FLAT COVERED** en acier avec gain en PP, avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables**.

I Sonda passacavi **VOLTASTEEL FLAT COVERED** in piatto armonico rivestito in PP, con terminali fissi **intercambiabili**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm	M		RAL	m	kg
GVSFC410	4	5		5015	10	0,25
GVSFC415					15	0,35
GVSFC420					20	0,45
GVSFC430					30	0,65
GVSFC615	6	6		5015	15	1,15
GVSFC620					20	1,50
GVSFC630					30	2,25
GVSFC640					40	3,00
GVSFC650					50	3,75
GVSFC660					60	4,80

						
4	ø 40-60 mm	++	450 mm	290 kg	150 kg	15-20 (+ 3÷5) m
6	ø 50-80 mm	++	620 mm	800 kg	360 kg	20-50 (+ 3÷5) m

[EN] Starting spinner with shackle and M6 thread **[D]** Anfangsbirne M6 mit Schäkkel
[E] Cabeza guía M6 con grillete de enganche **[F]** Embout M6 avec manille
[I] Ogiva iniziale M6 con grillo d'aggancio

art.	M	ø mm	gr
GVFOOGGR	5	23	22
GVSOGGR	6	23	19


[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M6 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle M6 aus Alluminium **[E]** Cabeza guía M6 con ruedas de aleación ligera
[F] Ogive M6 avec de roues en aluminium **[I]** Ogiva M6 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	M	ø mm	gr
GVFOOGRO	5	25	23
GVSOGRO	6	25	26


[EN] Rotating supple coupling with M6 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel mit Innengewinde M6 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M6
[F] Accoupleur tournant M6 **[I]** Giunto snodato girevole con filetti M6


art.	M	ø mm	L mm	gr
GVM5GG	5	11	31	7
GVM6GG	6	13	35	12

[EN] Cable pulling grip, M5 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M5
[E] Malla tiracables, M5 **[F]** Chaussette, M5 **[I]** Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75

[EN] Cable pulling grip, M6 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M6
[E] Malla tiracables, M6 **[F]** Chaussette, M6 **[I]** Calza tirafili, M6

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVSCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVSCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVSCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVSCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75

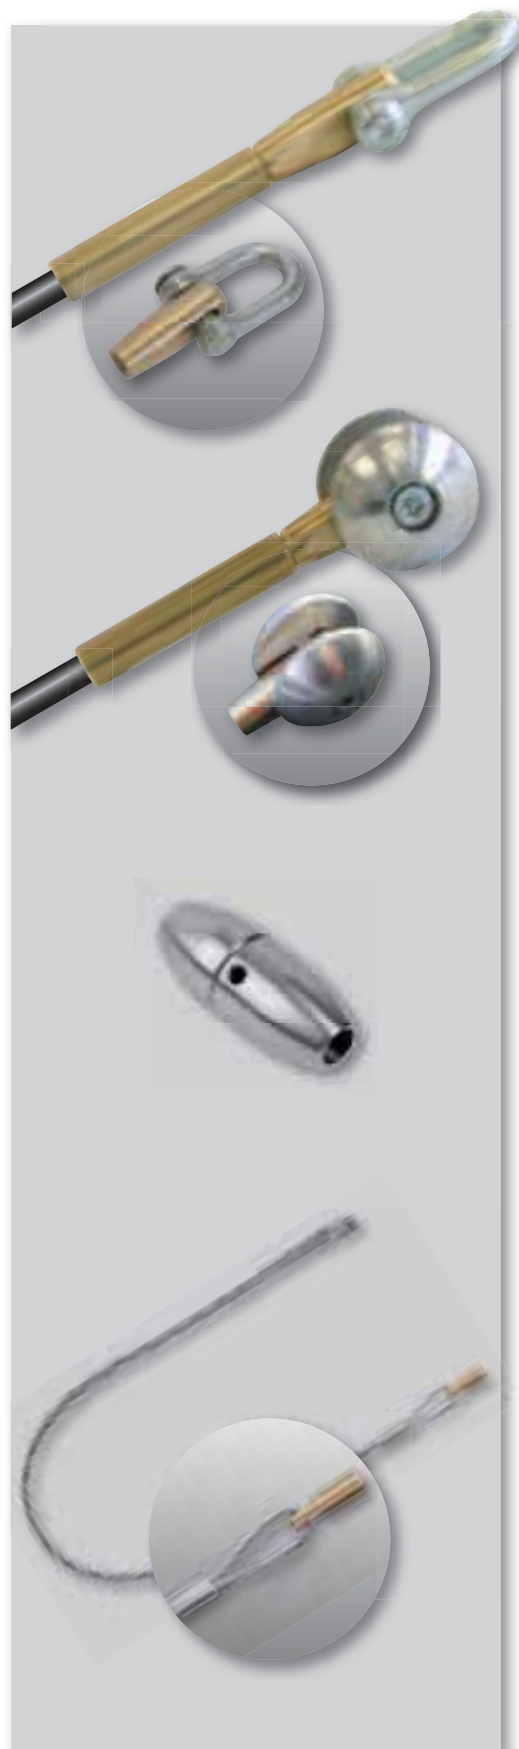



[EN] Spray foam **VOLTALUB-SPRAY**, reduces up to 70 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with \varnothing 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous, 300 ml.

[D] Gleitschaum **VOLTALUB-SPRAY**, 70 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre \varnothing 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich, 300 ml.

[E] Espuma **VOLTALUB-SPRAY**, reduce la fricción hasta un 70 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico, 300 ml.

[F] Mousse **VOLTALUB-SPRAY**, réduit jusqu'au 70 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux froncés avec un \varnothing 16-20-25 mm, bio-dégradable, atoxique, 300 ml

[I] Schiuma **VOLTALUB-SPRAY**, riduce fino al 70 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico, 300 ml

art.	ml		kg
GVLUBS400V	400	12	5,7


[EN] Gel lubricant **VOLTALUB-JET^W** supplied in bottle pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with \varnothing 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Kabelgleitmittel Gel **VOLTALUB-JET^W** in Flasche, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre \varnothing 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante Gel **VOLTALUB-JET^W**, en frasco, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant Gel **VOLTALUB-JET^W** en flacon, réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux froncés avec un \varnothing 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante Gel **VOLTALUB-JET^W** in flacone, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	kg		kg
GVLUBJW05V	0,5	12	7,2
GVLUBJW1V	1,0	15	17

[EN] VOLTALUB-JET^B liquid lubricant supplied in bottle pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with \varnothing 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Flüssiges Gleitmittel VOLTALUB-JET^B in Flasche, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro- und Telefonkabeln in Installationsrohre \varnothing 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante líquido VOLTALUB-JET^B en frasco, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant liquide VOLTALUB-JET^B, en flacon réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un \varnothing 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante liquido VOLTALUB-JET^B in flacone, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici- telefonici in tubi corrugati con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	lt		kg
GVLUBJB1V	1,0	15	17

[EN] Special glue VOLTAPICK **[D]** Spezialkleber VOLTAPICK **[E]** Pegamento especial VOLTAPICK **[F]** Colle spéciale VOLTAPICK **[I]** Collante speciale VOLTAPICK

art.	gr
GVPIKV	3

[EN] 2-Components Epoxy glue, 24 ml

[D] 2-Komponenten Epoxydharzkleber, 24 ml

[E] Resinas epoxi de dos componentes, 24 ml

[F] Résines époxydes à 2 composants, 24 ml

[I] Collante epossidico bicomponente, 24 ml

art.	gr
GVPIK2V	53



industrial • industrie • industrial • industriel • industriale



MORAM CZ, s.r.o.

U Elektrárny 4171/4G | 695 01 Hodonín | Czech Republic


tel.: +420 518 309 591-6 | e-mail: info@moram.cz | www.moram.eu | www.moram.cz



EN	D	E	F	I
<p>Fishtape VOLTATWIST ø 5,8 mm spooled on a galvanised steel reel ø 340 mm, with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.</p>	<p>Kabeleinziehgerät VOLTATWIST ø 5,8 mm mit verzinkter Stahlhaspel ø 340 mm komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.</p>	<p>Guía pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm con contenedor de acero zincado ø 340 mm, con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTATWIST ø 5,8 mm avec enrouleur tournant en acier ø 340 mm, avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTATWIST avvolta su aspo in acciaio zincato ø 340 mm, con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.</p>
<p>Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions packaging: 475 x 350 x 200</p>	<p>Abmessungen: 455 x 330 x 180 mm Abmessungen verpackt: 475 x 350 x 200</p>	<p>Dimensiones: 455 x 330 x 180 mm Dimensiones de embalaje: 475 x 350 x 200</p>	<p>Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions de l'emballage: 475 x 350 x 200</p>	<p>Dimensioni: 455 x 330 x 180 mm Dimensioni imballo: 475 x 350 x 200</p>

art.	ø mm	m	kg	RAL	
GVT620N	5,8	20	2,90	9017	
GVT630N		30	3,25		
GVT640N		40	3,55		
GVT650N		50	3,85		

ø 5,8 mm	ø 25-40 mm	+++	100 mm	400 kg	155 kg	30-50 (+ 3÷5) m

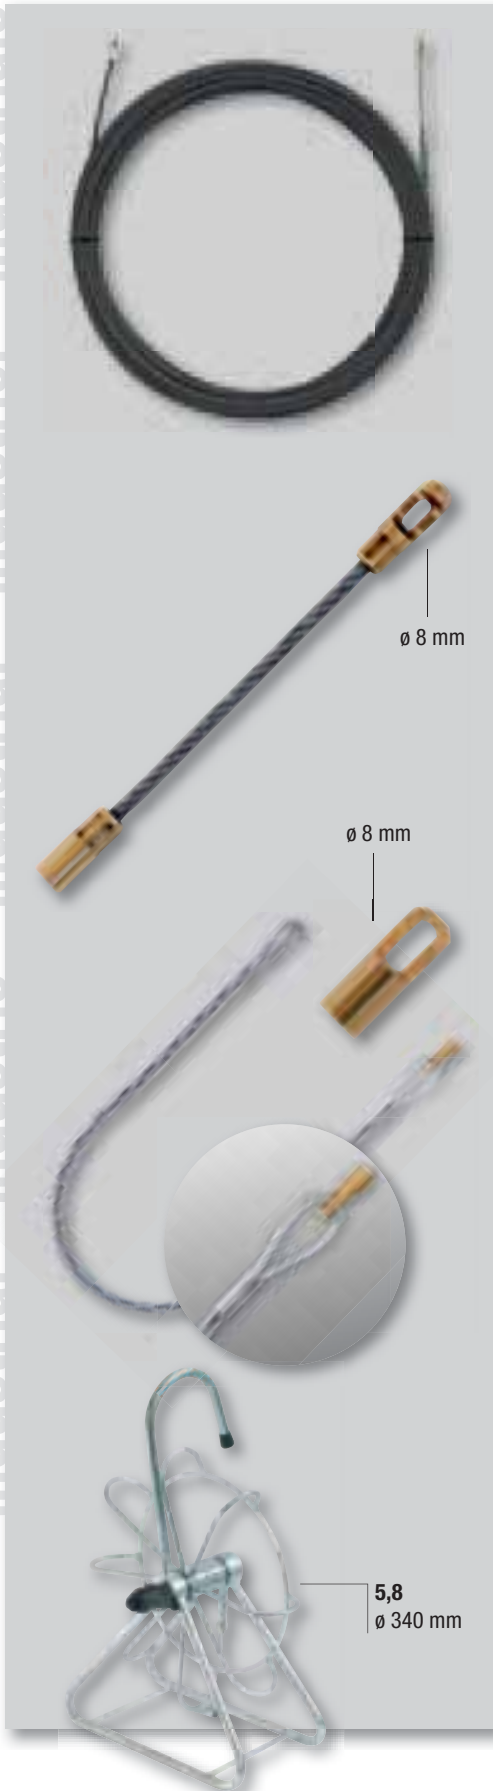

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare rod VOLTATWIST with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable **[D]** Ersatzband VOLTA-TWIST komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar **[E]** Guía pasacables VOLTATWIST de recambio con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables **[F]** Sonde de tirage VOLTATWIST de rechange avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables **[I]** Sonda di ricambio VOLTATWIST con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili

art.	ø mm	m	kg
GVT6RIC20	5,8	20	0,65
GVT6RIC30		30	1,00
GVT6RIC40		40	1,30
GVT6RIC50		50	1,60


[EN] Flexible starting spinner ø 8 mm with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rod ø 5,8 mm **[D]** Federführungskopf ø 8 mm mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 5,8 mm **[E]** Cabeza guía flexible ø 8 mm M5, con ojal, para pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm **[F]** Tête flexible à œillet ø 8 mm, M5, pour sonde VOLTATWIST ø 5,8 mm **[I]** Codolo testa flessibile ø 8 mm con asola, M5, per sonda VOLTATWIST ø 5,8 mm

art.	ø mm	gr
GVTTF8	8	16


[EN] Starting spinner with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rod ø 5,8 mm **[D]** Zugkopf mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 5,8 mm **[E]** Cabeza ojal M5 inicial, para pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm **[F]** Embout M5 à œillet pour sonde VOLTATWIST ø 5,8 mm **[I]** Ogiva iniziale con foro M5, per sonda VOLTATWIST ø 5,8 mm


art.	ø mm	gr
GVT08	8	4

[EN] Cable pulling grip, M5 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M5 **[E]** Malla tiracables, M5 **[F]** Chaussette, M5 **[I]** Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75


[EN] Galvanised steel cage, vertical version for VOLTATWIST rods **[D]** Verzinkte Stahlhassel in stehender Ausführung für die VOLTATWIST Einziehbänder **[E]** Contenedor vertical de acero zincado para guías pasacables VOLTATWIST **[F]** Enrouleur en acier galvanisé vertical pour sonde VOLTATWIST **[I]** Aspo raccogliitore in acciaio zincato, esecuzione verticale per sonde VOLTATWIST

art.	ø rod	ø mm	kg	
GVTA58	5,8	340	2,25	20/30/40/50 m

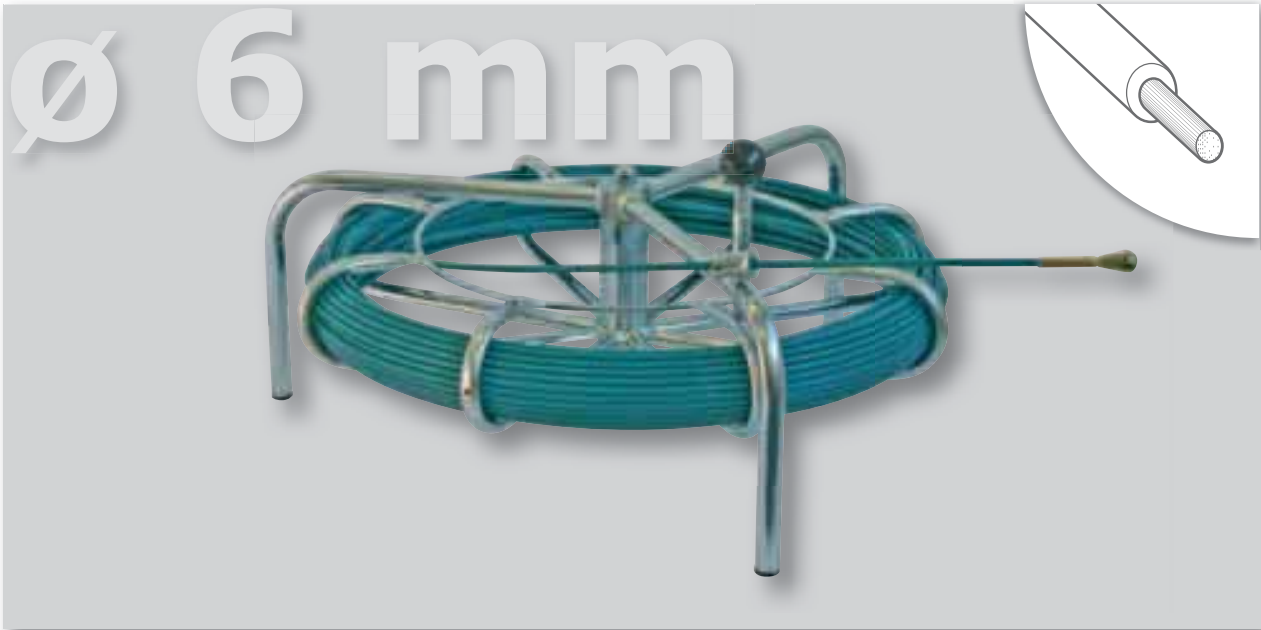

EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASIX ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a horizontal galvanised steel cage with reel ø 550 mm with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in horizontaler Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.	Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor horizontal de acero zincado ø 550 mm.	Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre ø 6mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant horizontal en acier galvanisé ø 550 mm avec douilles filetéees d'extrémité M6 et embout à œillet.	Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliitore orizzontale in acciaio zincato con ruota ø 550 mm.
Dimension: 580 x 580 x 300 mm Packaging dimensions: 610 x 610 x 315 mm	Abmessungen: 580 x 580 x 300 mm Abmessungen verpackt: 610 x 610 x 315 mm	Dimensiones: 580 x 580 x 300 mm Dimensiones de embalaje: 610 x 610 x 315 mm	Dimensions: 580 x 580 x 300 mm Dimensions de l'emballage: 610 x 610 x 315 mm	Dimensioni: 580 x 580 x 300 mm Dimensioni imballo: 610 x 610 x 315 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVSH30MB	9017-SC	GVSH30SCC	6	30	4,7
GVSH40MB	5021-MB	GVSH40SCC		40	5,2
GVSH50MB	9002-NA	GVSH50SCC		50	5,6
GVSH60MB	3020-RO	GVSH60SCC		60	5,9
GVSH70MB	2004-OR	GVSH70SCC		70	6,4
GVSH80MB	1003-GE	GVSH80SCC		80	6,8
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				




ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



<p>EN Fiberglass Rod VOLTASIX Ø 6 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a vertical galvanized steel cage with reel Ø 550 mm, with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.</p>	<p>D Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab Ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.</p>	<p>E Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio Ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor vertical de acero zincado Ø 550 mm.</p>	<p>F Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre Ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 550 mm, douilles filetéées M6 d'extrémité et embout à œillet.</p>	<p>I Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro Ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliitore verticale in acciaio zincato con ruota Ø 550 mm.</p>
<p>Dimensions: 630 x 530 x 220 mm Packaging dimensions: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Abmessungen: 630 x 530 x 220 mm Abmessungen verpackt: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Dimensiones: 630 x 530 x 220 mm Dimensiones de embalaje: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Dimensions: 630 x 530 x 220 mm Dimensions de l'emballage: 660 x 580 x 310 mm</p>	<p>Dimensioni: 630 x 530 x 220 mm Dimensioni imballo: 660 x 580 x 310 mm</p>

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg
GVSV30MB	9017-SC	GVSV30SCC	6	30	6,6
GVSV40MB	5021-MB	GVSV40SCC		40	7,2
GVSV50MB	9002-NA	GVSV50SCC		50	7,8
GVSV60MB	3020-RO	GVSV60SCC		60	8,3
GVSV70MB	2004-OR	GVSV70SCC		70	8,9
GVSV80MB	1003-GE	GVSV80SCC		80	9,4
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				



Ø 6,0 mm	Ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



EN

Fiberglass Rod **VOLTASIX** ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 550 mm** with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.

Dimension:
630 x 530 x 295 mm
Packaging dimensions:
660 x 580 x 310 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTASIX** mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit PP-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf **verzinkter leichter Stahlhaspel in stehender, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.**

Abmessungen:
630 x 530 x 295 mm
Abmessungen verpackt:
660 x 580 x 310 mm

E

Guía pasacables **VOLTASIX** de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en poli-propileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor **vertical de acero zincado ø 550 mm con ruedas.**

Dimensiones:
630 x 530 x 295 mm
Dimensiones de embalaje:
660 x 580 x 310 mm

F

Sonde de tirage **VOLTASIX** en fibre de verre ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant **vertical en acier galvanisé ø 550 mm avec des roues**, douilles filetées M6 d'extrémité et embout à œillet.


Dimensions:
630 x 530 x 295 mm
Dimensions de l'emballage:
660 x 580 x 310 mm

I


Sonda passacavi **VOLTASIX** in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in PP completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogli-tore **verticale carrellato in acciaio zincato ø 550 mm.**

Dimensioni:
630 x 530 x 295 mm
Dimensioni imballo:
660 x 580 x 310 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVSVR30MB	9017-SC	GVSVR30SCC	6	30	6,8
GVSVR40MB	5021-MB	GVSVR40SCC		40	7,4
GVSVR50MB	9002-NA	GVSVR50SCC		50	8,0
GVSVR60MB	3020-RO	GVSVR60SCC		60	8,5
GVSVR70MB	2004-OR	GVSVR70SCC		70	9,1
GVSVR80MB	1003-GE	GVSVR80SCC		80	9,6
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				



ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m

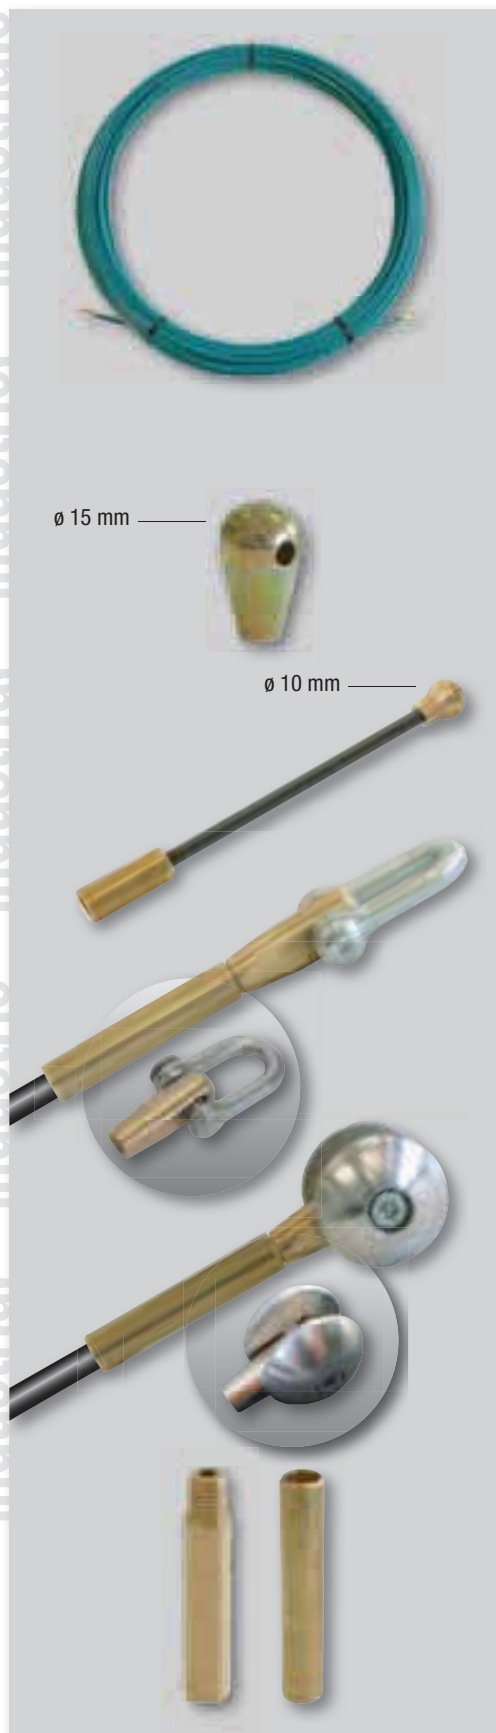

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M6 threaded junctions [D] Glasfaser Ersatzstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M6 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio con capa externa en polipropileno ø 6,0 mm y con casquillos roscados iniciales/finales M6 [F] Sonde passe-câbles de rechange ø 6,0 mm en fibre de verre, gaine extérieure en polypropylène avec douilles filetées M6 d'extrémité [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 6,0 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M6

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVSRIC30MB	GVSRIC30SCC	6	30	1,20
GVSRIC40MB	GVSRIC40SCC		40	1,70
GVSRIC50MB	GVSRIC50SCC		50	2,10
GVSRIC60MB	GVSRIC60SCC		60	2,40
GVSRIC70MB	GVSRIC70SCC		70	2,85
GVSRIC80MB	GVSRIC80SCC		80	3,25

[EN] Starting spinner with pulling eyelet and M6 thread [D] Zugkopf mit Öse, M6 [E] Cabeza ojal inicial, M6 [F] Embout M6 à œillet [I] Ogiva iniziale con foro, M6

art.	ø mm	gr
GVS0	15	18

[EN] Flexible starting spinner ø 10 mm with M6 thread [D] Federführungskopf ø 10 mm, M6 [E] Cabeza guía ø 10 mm flexible M6 [F] Tête flexible ø 10 mm, M6 [I] Codolo testa flessibile ø 10 mm, M6

art.	ø mm	gr
GVSTF	10	16

[EN] Starting spinner with shackle and M6 thread [D] Anfangsbirne M6 mit Schäkkel [E] Cabeza guía M6 con grillete de enganche [F] Embout M6 avec manille [I] Ogiva iniziale M6 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVSOGGR	23	19

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M6 thread [D] Anfangsbirne mit Führungsrolle M6 aus Alluminium [E] Cabeza guía M6 con ruedas de aleación ligera [F] Ogive M6 à roulettes en aluminium [I] Ogiva M6 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVSOGRO	25	26

[EN] Starting/Ending threaded ends with M6 thread [D] Anfangs/Endhülse, M6 [E] Casquillo roscado inicial/final M6 [F] Douille filetée, M6 [I] Raccordo filettato iniziale/finale, M6

art.	ø mm	gr
GVSR	8	12


[EN] Coupling joint for rods ø 6,0 mm [D] Verbindungshülse für Einziehstab ø 6,0 mm [E] Manguito de unión para guía pasacables ø 6,0 mm [F] Raccord de jonction pour tire-fils ø 6,0 mm [I] Giunto d'accoppiamento per sonda ø 6,0 mm

art.	ø mm	gr
GVSIG	8	13

[EN] Rotating supple coupling with M6 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M6 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M6 **[F]** Accoupleur tournant M6 **[I]** Giunto snodato girevole M6

art.	ø mm	L mm	gr
GVM6GG	13	35	12

[EN] Cable pulling grip, M6 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M6 **[E]** Malla tiracables, M6 **[F]** Chaussette, M6 **[I]** Calza tirafili, M6

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVSCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVSCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVSCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVSCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75

[EN] Galvanised steel cage, **horizontal** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm **[D]** Verzinkte Stahlhaspel in **liegender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **horizontal** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **horizontal** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **orizzontale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAH55	550	3,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm **[D]** Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **vertical** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV55	550	4,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical-wheeled** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6,0 mm


[D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender-fahrbarer** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm


[E] Contenedor **vertical** de acero zincado **con ruedas**, para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical avec des roues** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale - versione carrellata**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m


art.	ø mm	kg	
GVAVR55	550	5,4	30/40/50/60/70/80 m

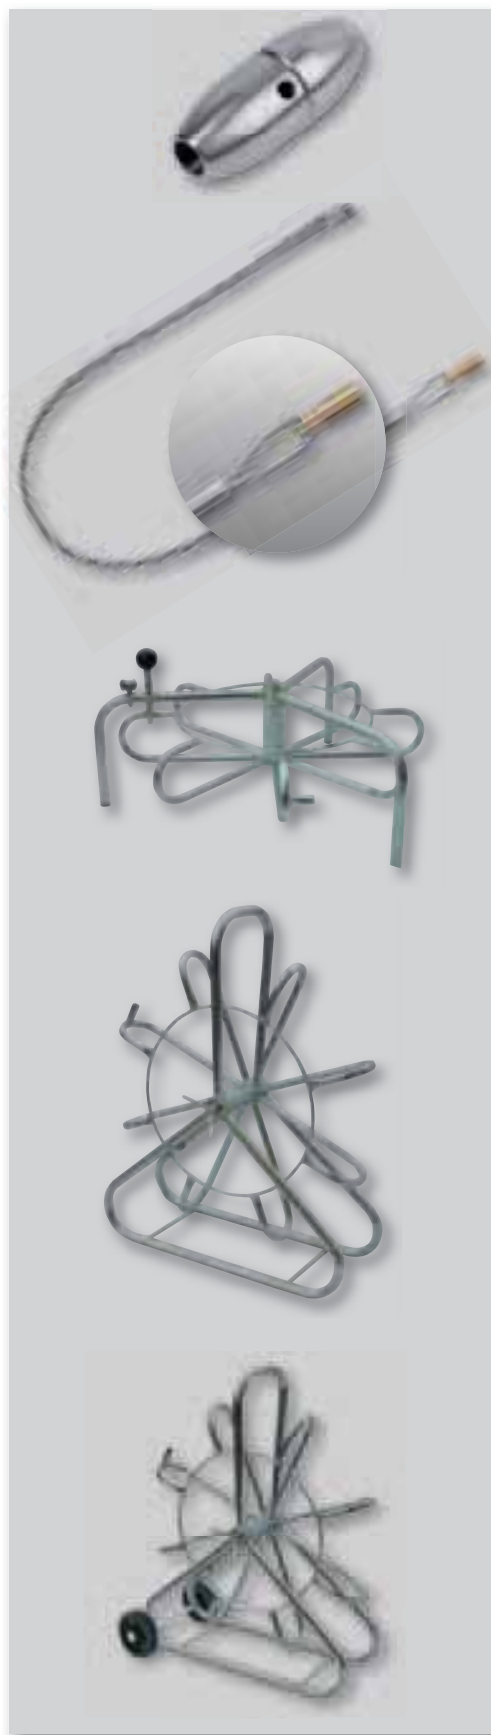

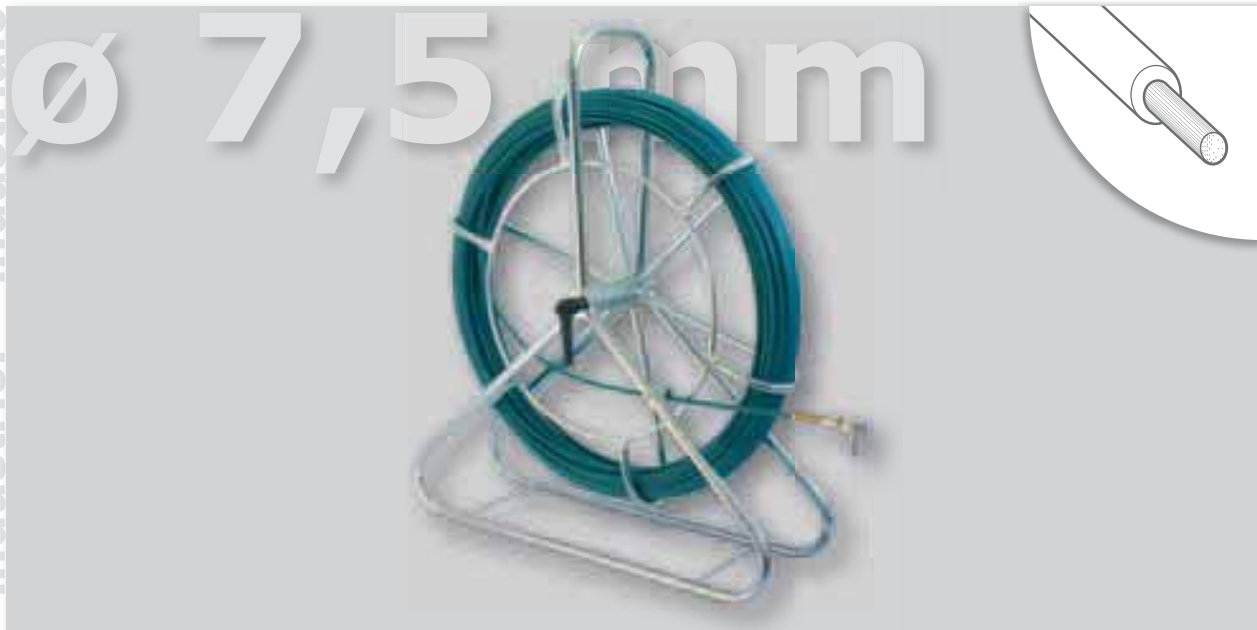

EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod VOLTAFIX Ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a vertical galvanised steel cage with reel Ø 630 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>Kabeleinziehgerät VOLTAFIX mit Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkkel. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm.</p>	<p>Guía pasacables VOLTAFIX de fibra de vidrio Ø 7,5 mm con capa externa en poli-propileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado Ø 630 mm.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTAFIX en fibre de verre Ø 7,5 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 630 mm, douilles filetées M12 aux extrémités et embout initial avec manille.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTAFIX in fibra di vetro Ø 7,5 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccoglitore verticale in acciaio zincato con ruota Ø 630 mm.</p>
<p>Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Packaging dimensions: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Abmessungen: 785 x 665 x 250 mm Abmessungen verpackt: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Dimensiones: 785 x 665 x 250 mm Dimensiones de embalaje: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Dimensions de l'emballage: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Dimensioni: 785 x 665 x 250 mm Dimensioni imballo: 805 x 670 x 260 mm</p>

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg
GVFI30MB	9017-SC	GVFI30SCC	7,5	30	7,5
GVFI40MB	5021-MB	GVFI40SCC		40	8,1
GVFI50MB	9002-NA	GVFI50SCC		50	8,8
GVFI60MB	3020-RO	GVFI60SCC		60	9,4
GVFI70MB	2004-OR	GVFI70SCC		70	10,0
GVFI80MB	1003-GE	GVFI80SCC		80	10,7
GVFI100MB	6018-HG	GVFI100SCC		100	11,9
	5015-HB				
	5022-DB				




Ø 7,5 mm	Ø 63-100 mm	++++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-70 (+ 3÷5) m



EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod VOLTAFIX ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 630 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>Kabeleinziehgerät VOLTAFIX mit Glasfaserstab ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm.</p>	<p>Guía pasacables VOLTAFIX de fibra de vidrio ø 7,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado ø 630 mm con ruedas.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTAFIX en fibre de verre ø 7,5 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 630 mm avec des roues, douilles filetéés M12 aux extrémités et embout initial avec manille.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTAFIX in fibra di vetro ø 7,5 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale zincato con ruota ø 630 mm.</p>
<p>Dimensions: 785 x 665 x 310 mm Packaging dimensions: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Abmessungen: 785 x 665 x 310 mm Abmessungen verpackt: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Dimensiones: 785 x 665 x 250 mm Dimensiones de embalaje: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Dimensions de l'emballage: 805 x 670 x 260 mm</p>	<p>Dimensioni: 785 x 665 x 250 mm Dimensioni imballo: 805 x 670 x 260 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVFIR30MB	9017-SC	GVFIR30SCC	7,5	30	8,5
GVFIR40MB	5021-MB	GVFIR40SCC		40	9,1
GVFIR50MB	9002-NA	GVFIR50SCC		50	9,8
GVFIR60MB	3020-R0	GVFIR60SCC		60	10,4
GVFIR70MB	2004-OR	GVFIR70SCC		70	11,0
GVFIR80MB	1003-GE	GVFIR80SCC		80	11,7
GVFIR100MB	6018-HG	GVFIR100SCC		100	12,9
	5015-HB				
	5022-DB				



ø 7,5 mm	ø 63-100 mm	+++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-70 (+ 3÷5) m



**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare fiberglass rods ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 7,5 mm con casquillos roscados iniciales/finales M12 **[F]** Sonde passe-câbles de rechange ø 7,5 mm en fibre de verre avec douilles filetées M12 aux extrémités **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 7,5 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M12

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVFIRIC30MB	GVFIRIC30SCC	7,5	30	2,0
GVFIRIC40MB	GVFIRIC40SCC		40	2,6
GVFIRIC50MB	GVFIRIC50SCC		50	3,3
GVFIRIC60MB	GVFIRIC60SCC		60	3,9
GVFIRIC70MB	GVFIRIC70SCC		70	4,5
GVFIRIC80MB	GVFIRIC80SCC		80	5,2
GVFIRIC100MB	GVFIRIC100SCC		100	6,4

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M6 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne M12 aus Aluminium mit Schäkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout M12 en aluminium avec manille **[I]** Ogiva M12 in alluminio con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVM12OGGR	50	91

[EN] Starting/Ending ends with M12 thread, for rod ø 7,5 mm **[D]** Anfangs/Endhülse M12, für Einziehstab ø 7,5 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12, para guía ø 7,5 mm **[F]** Doille filetée M12, pour tiré files ø 7,5 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale M12, per sonda ø 7,5 mm

art.	ø mm	gr
GVFIR	11	36

[EN] Coupling joints for rod ø 7,5 mm **[D]** Verbindungshülsen für Einziehband ø 7,5 mm **[E]** Manguito de unión para guía ø 7,5 mm **[F]** Raccord de jonction pour tiré files ø 7,5mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 7,5 mm

art.	ø mm	gr
GVFIG	11	33

[EN] Rotating supple coupling with M12 thread [D] Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12
 [E] Acoplamiento giratorio con rosca M12 [F] Accoupleur tournant M12 [I] Giunto snodato girevole M12

art.	ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods ø 7,5 mm (couple) [D] Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe ø 7,5 mm (Paar) [E] Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías ø 7,5 mm en los dos lados opuestos (par) [F] Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes ø 7,5 mm (paire) [I] Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde ø 7,5 mm dai due lati opposti (coppia)

art.	tube ø mm	gr
GVM12DMF100	80-100	195

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides
 [D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen
 [E] Cepillo de nylon para la limpieza de tubos con un núcleo de teflón y dos anillos de enganche [F] Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage [I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	brushes ø mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version (GVAV60R **wheeled** version) with reel ø 630 mm, fit for 30-100 m of Fiberglass rod ø 7,5 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung (GVAV60R **fahrbare** Ausführung) mit Korbdurchmesser ø 630 mm; Fassungsvermögen 30-100 m Glasfaserstab ø 7,5 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado (GVAV60R **con ruedas**) para guía pasacables ø 7,5 mm, con capacidad entre 30 y 100 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** (GVAV60R **avec roues**) pour sonde en fibre de verre ø 7,5mm, d'une longueur de 30 à 100 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale** (GVAV60R versione **carrellata**) con ruota ø 630 mm, capienza sonda passacavi ø 7,5 mm da 30 a 100 m


art.	ø mm	kg	
GVAV60	630	5,5	30/40/50/60/70/80/100 m
GVAV60R	630	6,5	30/40/50/60/70/80/100 m






EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASTRONG Ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a vertical galvanised steel cage with reel Ø 630 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTASTRONG mit Glasfaserstab Ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkkel. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm .	Guía pasacables VOLTASTRONG de fibra de vidrio Ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado Ø 630 mm .	Sonde de tirage VOLTASTRONG en fibre de verre Ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 630 mm , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro Ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale in acciaio zincato con ruota Ø 630 mm .
Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Packaging dimensions: 805 x 670 x 260 mm	Abmessungen: 785 x 665 x 250 mm Abmessungen verpackt: 805 x 670 x 260 mm	Dimensiones: 785 x 665 x 250 mm Dimensiones de embalaje: 805 x 670 x 260 mm	Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Dimensions de l'emballage: 805 x 670 x 260 mm	Dimensioni: 785 x 665 x 250 mm Dimensioni imballo: 805 x 670 x 260 mm

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg
GVST30MB	9017-SC	GVST30SCC	9	30	8,4
GVST40MB	5021-MB	GVST40SCC		40	9,3
GVST50MB	9002-NA	GVST50SCC		50	10,2
GVST60MB	3020-RO	GVST60SCC		60	11,2
GVST70MB	2004-OR	GVST70SCC		70	12,1
GVST80MB	1003-GE	GVST80SCC		80	13,0
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				



Ø 9,0 mm	Ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	60-80 (+ 3÷5) m

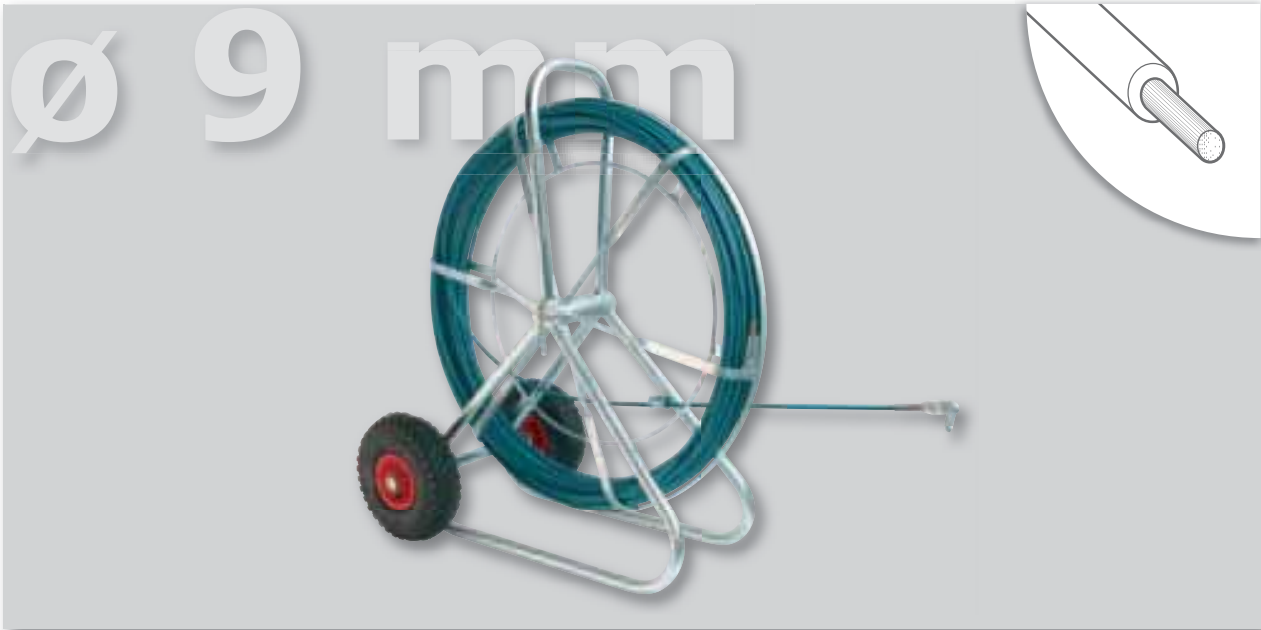

EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod VOLTASTRONG ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 790 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>Kabeleinziehergerät VOLTASTRONG mit Glasfaserstab ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 790 mm.</p>	<p>Guía pasacables VOLTASTRONG de fibra de vidrio ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado ø 790 mm.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTASTRONG en fibre de verre ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 790 mm avec des roues, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccoglitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 790 mm.</p>
<p>Dimensions: 950 x 800 x 490 mm Packaging dimensions: 980 x 830 x 500 mm</p>	<p>Abmessungen: 950 x 800 x 490 mm Abmessungen verpackt: 980 x 830 x 500 mm</p>	<p>Dimensiones: 950 x 800 x 490 mm Dimensiones de embalaje: 980 x 830 x 500 mm</p>	<p>Dimensions: 950 x 800 x 490 mm Dimensions de l'emballage: 980 x 830 x 500 mm</p>	<p>Dimensioni: 950 x 800 x 490 mm Dimensioni imballo: 980 x 830 x 500 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVSTR40MB	9017-SC	GVSTR40SCC	9	40	18,8	
GVSTR50MB	5021-MB	GVSTR50SCC		50	19,7	
GVSTR60MB	9002-NA	GVSTR60SCC		60	20,7	
GVSTR70MB	3020-RO	GVSTR70SCC		70	21,6	
GVSTR80MB	2004-OR	GVSTR80SCC		80	22,5	
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

ø 9,0 mm	ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	60-80 (+ 3÷5) m

industrial • industriel • industriale



<p>EN Fiberglass Rod VOLTASTRONG Ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage with reel Ø 1000 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>D Kabeleinziehgerät VOLTASTRONG mit Glasfaserstab Ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm.</p>	<p>E Guía pasacables VOLTASTRONG de fibra de vidrio Ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado Ø 1000 mm con ruedas.</p>	<p>F Sonde de tirage VOLTASTRONG en fibre de verre Ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 1000 mm avec des roues, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p>	<p>I Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro Ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliatore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota Ø 1000 mm.</p>
<p>Dimensions: 1160 x 970 x 510 mm Packaging dimensions: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Abmessungen: 1160 x 970 x 510 mm Abmessungen verpackt: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensiones: 1160 x 970 x 510 mm Dimensiones de embalaje: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensions: 1160 x 970 x 510 mm Dimensions de l'emballage: 1165 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensioni: 1160 x 970 x 510 mm Dimensioni imballo: 1165 x 1010 x 530 mm</p>

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg	
GVSTR100MB	9017-SC	GVSTR100SCC	9	100	29,4	
GVSTR120MB	5021-MB	GVSTR120SCC		120	31,3	
GVSTR150MB	9002-NA	GVSTR150SCC		150	33,9	
GVSTR200MB	3020-RO	GVSTR200SCC		200	38,5	
	2004-OR					
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

Ø 9,0 mm	Ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	100-150 (+ 3÷5) m

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions [D] Glasfaser Ersatzstab ø 9mm mit PP Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 9mm con capa externa en polipropileno y casquillos roscados iniciales/finales M12 [F] Sonde passe-câbles de rechange ø 9mm en fibre de verre avec douilles filetées d'extrémité M12 [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 9mm con rivestimento in PP e raccordi iniziali/finali M12

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVSTRIC30MB	GVSTRIC30SSC	9	30	2,9
GVSTRIC40MB	GVSTRIC40SSC		40	3,8
GVSTRIC50MB	GVSTRIC50SSC		50	4,7
GVSTRIC60MB	GVSTRIC60SSC		60	5,7
GVSTRIC70MB	GVSTRIC70SSC		70	6,6
GVSTRIC80MB	GVSTRIC80SSC		80	7,5
GVSTRIC100MB	GVSTRIC100SSC		100	9,4
GVSTRIC120MB	GVSTRIC120SSC		120	11,3
GVSTRIC150MB	GVSTRIC150SSC		150	13,9
GVSTRIC200MB	GVSTRIC150SSC		200	18,5

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread [D] Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 [E] Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera [F] Ogive M6 à roulettes en aluminium [I] Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread [D] Anfangsbirne M12 aus Aluminium mit Schäkel [E] Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche [F] Embout M12 en aluminium avec manille [I] Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVM12OGGR	35	91

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy M12 threaded [D] Anfangsbirne M12 aus Aluminium [E] Cabeza guía inicial de aluminio con rosca interna M12 [F] Embout en aluminium M12 [I] Puntale iniziale in alluminio con filetto interno M12

art.	ø mm	gr
GVM12OG	40	215





[EN] Starting/Ending threaded ends with M12 thread, for rod Ø 9 mm **[D]** Anfangs/Endhülse, M12, für Einziehstab Ø 9 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12 para guía Ø 9 mm **[F]** Douille filetée d'extrémité M12 pour tire-fils Ø 9 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M12, per sonda Ø 9 mm

art.	Ø mm	gr
GVSTR	12	35

[EN] Coupling joints for rod Ø 9 mm **[D]** Verbindungshülsen für Einziehband Ø 9 mm **[E]** Manguito de unión para guía Ø 9 mm **[F]** Raccord de jonction pour tiré files Ø 9 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda Ø 9 mm

art.	Ø mm	gr
GVSTG	12	48

[EN] Rotating supple coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	Ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Galvanised steel coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods Ø 9-11-15 mm (couple) **[D]** Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe Ø 9-11-15 mm (Paar) **[E]** Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías Ø 9-11-15 mm (pareja) **[F]** Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes Ø 9-11-15 mm (paire) **[I]** Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde Ø 9-11-15 mm (coppia)

art.	tube Ø mm	gr
GVM12DMF120	100-120	450
GVM12DMF200	125-200	880

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides
 [D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen
 [E] Cepillo de nylon para la limpieza de tubos con un núcleo de teflón y dos anillos de enganche [F] Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage
 [I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	brushes ø mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version with reel ø 630 mm, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 9,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung mit Korbdurchmesser ø 630 mm; Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 9,0 mm
 [E] Contenedor **vertical** de acero zincado ø 630 mm para guía pasacables ø 9 mm con capacidad entre 30 y 80 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** ø 630 mm pour sonde en fibre de verre ø 9 mm d'une longueur de 30 à 80 mètre
 [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale** con ruota ø 630 mm; capienza sonda passacavi ø 9,0 mm da 30-80 m


art.	ø mm	kg	
GVAV60	630	5,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel ø 790 mm, fit for 40-80 m of Fiberglass rod ø 9,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser ø 790 mm; Fassungsvermögen 40-80 m Glasfaserstab ø 9,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado ø 790 mm **con ruedas** para guía pasacables ø 9 mm con capacidad entre 40 y 80 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** ø 790 mm **avec roues** pour sonde en fibre de verre ø 9 mm d'une longueur de 40 à 80 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota ø 790 mm; capienza sonda passacavi ø 9,0 mm da 40-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV79R	790	15,0	40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel ø 1000 mm, fit for 100-200 m of Fiberglass rod ø 9,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser ø 1000 mm; Fassungsvermögen 100-200 m Glasfaserstab ø 9,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado ø 1000 mm **con ruedas** para guía pasacables ø 9 mm con capacidad entre 100 y 200 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** ø 1000 mm **avec roues** pour sonde en fibre de verre ø 9 mm d'une longueur de 100 à 200 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota ø 1000 mm; capienza sonda passacavi ø 9,0 mm da 100-200 m

art.	ø mm	kg	
GVAV100R	1000	20	100/120/150/200 m

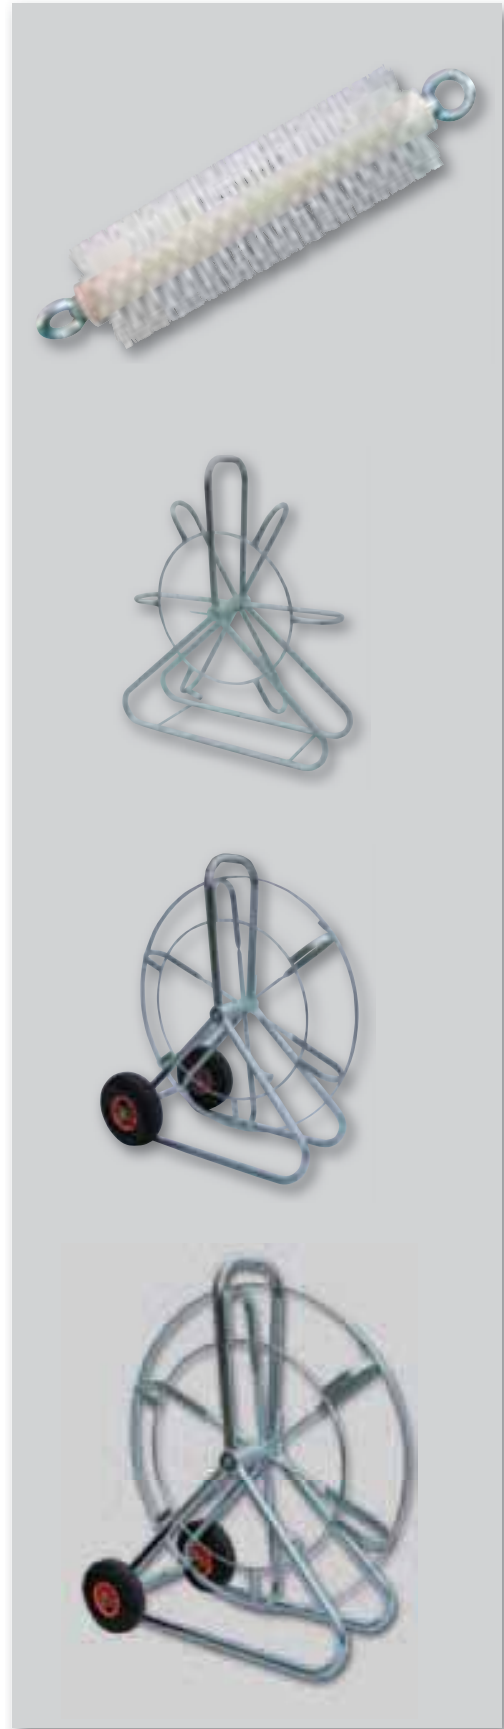



<p>EN Fiberglass Rod VOLTAPOWER Ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage Ø 1000 mm, 150 mm wide, with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>D Kabeleinziehgerät VOLTAPOWER mit Glasfaserstab Ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 150 mm.</p>	<p>E Guía pasacables VOLTAPOWER de fibra de vidrio Ø 11 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 150 mm y con ruedas.</p>	<p>F Sonde de tirage VOLTAPOWER en fibre de verre Ø 11 mm avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 1000 mm avec des roues, 150 mm de large, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p>	<p>I Sonda passacavi VOLTAPOWER in fibra di vetro Ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota Ø 1000 mm e larghezza 150 mm.</p>
<p>Dimensions: 1170 x 970 x 510 mm Packaging dimensions: 1200 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Abmessungen: 1170 x 970 x 510 mm Abmessungen verpackt: 1200 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensiones: 1170 x 970 x 510 mm Dimensiones de embalaje: 1200 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensions: 1170 x 970 x 510 mm Dimensions de l'emballage: 1200 x 1010 x 530 mm</p>	<p>Dimensioni: 1170 x 970 x 510 mm Dimensioni imballo: 1200 x 1010 x 530 mm</p>

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg	
GVP100MB	9017-SC	GVP100SCC	11	100	35	
GVP120MB	5021-MB	GVP120SCC		120	38	
GVP150MB	9002-NA	GVP150SCC		150	43	
GVP200MB	3020-RO	GVP200SCC		200	50	
	2004-OR					
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

Ø 11,0 mm	Ø 63-150 mm	++++	770 mm	7500 kg	500 kg	100-200 (+ 3÷5) m



<p>EN</p> <p>Fiberglass Rod VOLTAPOWER ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage ø 1000 mm, 230 mm wide, with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>D</p> <p>Kabeleinziehgerät VOLTAPOWER mit Glasfaserstab ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 230 mm.</p>	<p>E</p> <p>Guía pasacables VOLTAPOWER de fibra de vidrio ø 11mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado ø 1000 mm y ancho de 230 mm y con ruedas.</p>	<p>F</p> <p>Sonde de tirage VOLTAPOWER en fibre de verre ø 11mm avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 1000 mm avec des roues, 230 mm de large, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p>	<p>I</p> <p>Sonda passacavi VOLTAPOWER in fibra di vetro ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 1000 mm e larghezza 230 mm.</p>
<p>Dimensions: 1170 x 1000 x 620 mm Packaging dimensions: 1200 x 1010 x 630 mm</p>	<p>Abmessungen: 1170 x 1000 x 620 mm Abmessungen verpackt: 1200 x 1010 x 630 mm</p>	<p>Dimensiones: 1170 x 1000 x 620 mm Dimensiones de embalaje: 1200 x 1010 x 630 mm</p>	<p>Dimensions: 1170 x 1000 x 620 mm Dimensions de l'emballage: 1200 x 1010 x 630 mm</p>	<p>Dimensioni: 1170 x 1000 x 620 mm Dimensioni imballo: 1200 x 1010 x 630 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVP250MB	9017-SC	GVP250SCC	11	250	56,5	
GVP300MB	5021-MB 9002-NA 3020-RO 2004-OR 1003-GE 6018-HG 5015-HB 5022-DB	GVP300SCC		300	65,0	
GVP350MB		GVP350SCC		350	72,0	

ø 11,0 mm	ø 63-150 mm	+++	770 mm	7500 kg	500 kg	250-300 (+ 3÷5) m



**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods Ø 11 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions [D] Glasfaser Ersatzstab Ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio Ø 11 mm con capa externa de polipropileno y con casquillos roscados iniciales/finales M12 [F] Sonde passe-cables de rechange Ø 11 mm en fibre de verre avec deux douilles filetées d'extrémité M12 [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro Ø 11 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M12

art.	art. [+ CU core]	Ø mm	m	kg
GVPRIC100MB	GVPRIC100SCC	11	100	14,6
GVPRIC120MB	GVPRIC120SCC		120	17,5
GVPRIC150MB	GVPRIC150SCC		150	21,9
GVPRIC200MB	GVPRIC200SCC		200	29,2
GVPRIC250MB	GVPRIC250SCC		250	36,4
GVPRIC300MB	GVPRIC300SCC		300	43,9
GVPRIC350MB	GVPRIC350SCC		350	51,2

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread [D] Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 [E] Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera [F] Ogive M6 à roulettes en aluminium [I] Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	Ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread [D] Anfangsbirne aus Aluminium M12 mit Schäkkel [E] Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche [F] Embout en aluminium M12 avec manille [I] Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	Ø mm	gr
GVM12OGGR	35	91

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy M12 threaded [D] Anfangsbirne M12 aus Aluminium [E] Cabeza guía inicial de aluminio con rosca interna M12 [F] Embout en aluminium M12 [I] Puntale iniziale in alluminio con filetto interno M12

art.	Ø mm	gr
GVM12OG	40	215

[EN] Starting/Ending threaded ends with M12 thread, for rod ø 11 mm **[D]** Anfangs/Endhülse, M12, für Einziehstab ø 11 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12 para guía ø 11 mm **[F]** Douille fileté d'extrémité M12 pour tire-fils ø 11 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M12, per sonda ø 11 mm

art.	ø mm	gr
GVPR	14	53

[EN] Coupling joints for rod ø 11 mm **[D]** Verbindungshülsen für Einziehstab ø 11 mm **[E]** Manguito de unión para guía ø 11 mm **[F]** Raccord de jonction pour tire-fils ø 11 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 11 mm

art.	ø mm	gr
GVPG	14	68


[EN] Rotating supple coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Galvanised steel coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods ø 9-11-15 mm (couple) **[D]** Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe ø 9-11-15 mm (Paar) **[E]** Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías ø 9-11-15 mm en los lados opuestos (par) **[F]** Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes ø 9-11-15 mm (paire) **[I]** Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde ø 9-11-15 mm dai due lati opposti (coppia)

art.	tube ø mm	gr
GVM12DMF120	100-120	450
GVM12DMF200	125-200	880



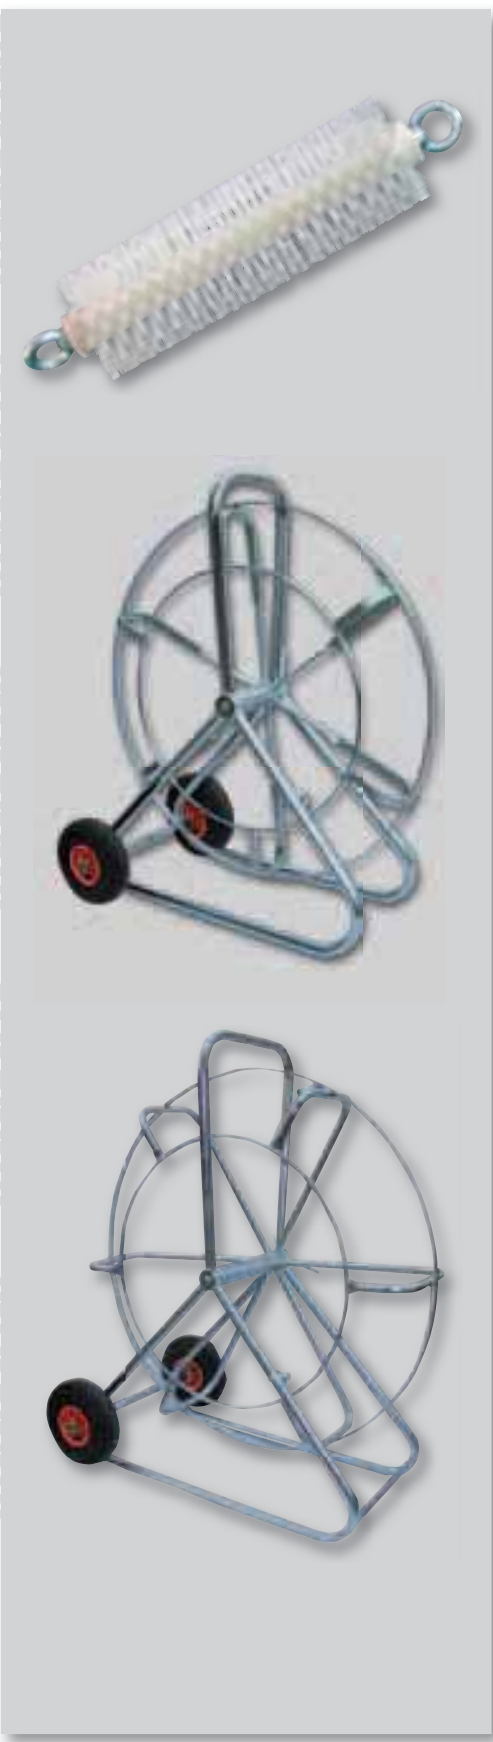

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides
 [D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen
 [E] Cepillo de nylon para la limpieza de los tubos con un núcleo de teflón y dos anillos de enganche [F] Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage
 [I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	brushes Ø mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel Ø 1000 mm, 150 mm wide, fit for 100-200 m of Fiberglass rod Ø 11,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser Ø 1000 - Korbbreite 150 mm; Fassungsvermögen 100-200 m Glasfaserstab Ø 11,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 150 mm, **con ruedas** para guía pasacables Ø 11,0 mm con capacidad entre 100 y 200 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** Ø 1000 mm, 150 mm de large, **avec roues** pour sonde en fibre de verre Ø 11,0 mm d'une longueur de 100 à 200 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota Ø 1000 mm e 150 mm di larghezza; capienza sonda passacavi Ø 11,0 mm da 100-200 m

art.	Ø m	kg	reel large	
GVAV100R	1000	20	150 mm	

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel Ø 1000 mm, 230 mm wide, fit for 250-350 m of Fiberglass rod Ø 11,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser Ø 1000 - Korbbreite 230 mm; Fassungsvermögen 250-350 m Glasfaserstab Ø 11,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 230 mm, **con ruedas** para guía pasacables Ø 11,0 mm con capacidad entre 250 y 350 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** Ø 1000 mm, 230 mm de large, **avec roues** pour sonde en fibre de verre Ø 11,0 mm d'une longueur de 250 à 350 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota Ø 1000 mm e 230 mm di larghezza; capienza sonda passacavi Ø 11,0 mm da 250-350 m

art.	Ø mm	kg	reel large	
GVAV100LR	1000	21	230 mm	



EN	D	E	F	I
<p>Fiberglass Rod VOLTAKING ø 15,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 1500 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.</p>	<p>Kabeleinziehgerät VOLTAKING mit Glasfaserstab ø 15,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 1500 mm.</p>	<p>Guía pasacables VOLTAKING de fibra de vidrio ø 15,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado ø 1500 mm con ruedas.</p>	<p>Sonde de tirage VOLTAKING en fibre de verre ø 15,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 1500 mm avec des roues, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.</p>	<p>Sonda passacavi VOLTAKING in fibra di vetro ø 15,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogli-tore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 1500 mm.</p>
<p>Dimensions: 1630 x 1800 x 620 mm</p>	<p>Abmessungen: 1630 x 1800 x 620 mm</p>	<p>Dimensiones: 1630 x 1800 x 620 mm</p>	<p>Dimensions: 1630 x 1800 x 620 mm</p>	<p>Dimensioni: 1630 x 1800 x 620 mm</p>

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVKI150SC	9017-SC	GVKI150SCC	15	150	85	
GVKI200SC	5021-MB	GVKI200SCC		200	99	
GVKI250SC	9017-SC	GVKI250SCC		250	113	
GVKI300SC	7001-SI	GVKI300SCC		300	127	
GVKI350SC	3020-RO	GVKI350SCC		350	141	
GVKI400SC	1003-GE	GVKI400SCC		400	156	
GVKI450SC		GVKI450SCC		450	170	

ø 15,0 mm	ø 100-250 mm	+++++	1150 mm	15000 kg	650 kg	250-400 (+ 3÷5) m



**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods ø 15 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab ø 15 mm mit PP Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 15 mm con casquillos roscados iniciales/finales M12 **[F]** Sonde passe-cables de rechange ø 15 mm en fibre de verre avec douilles filetéés d'extrémité M12 **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 15 mm con rivestimento in PP e raccordi iniziali/finali M12

art.	art.	ø mm	m	kg
GVKIRIC150SC	GVKIRIC150SCC	15	150	43
GVKIRIC200SC	GVKIRIC200SCC		200	57
GVKIRIC250SC	GVKIRIC250SCC		250	71
GVKIRIC300SC	GVKIRIC300SCC		300	85
GVKIRIC350SC	GVKIRIC350SCC		350	99
GVKIRIC400SC	GVKIRIC400SCC		400	114
GVKIRIC450SC	GVKIRIC450SCC		450	128

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M12 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne aus Aluminium M12 mit Schäkkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout en aluminium M12 avec manille **[I]** Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVM12OGGR	35	91

[EN] Rotating supple coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Starting/Ending threaded ends with M12 thread, for rod \varnothing 15 mm **[D]** Anfangs/Endhülse, M12, für Sonde \varnothing 15 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12 para guía \varnothing 15 mm **[F]** Douille filetée d'extrémité M12 pour sonde \varnothing 15 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M12, per sonda \varnothing 15 mm

art.	\varnothing mm	gr
GVKIR	20	128

[EN] Coupling joints for rod \varnothing 15 mm **[D]** Verbindungshülsen für Sonde \varnothing 15 mm **[E]** Manguito de unión para guía \varnothing 15 mm **[F]** Raccord de jonction pour sonde \varnothing 15 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda \varnothing 15 mm

art.	\varnothing mm	gr
GVKIG	20	240

[EN] Galvanised steel coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods \varnothing 9-11-15 mm (couple) **[D]** Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe \varnothing 9-11-15 mm (Paar) **[E]** Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías \varnothing 9-11-15 mm en los lados opuestos (par) **[F]** Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes \varnothing 9-11-15 mm (paire) **[I]** Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde \varnothing 9-11-15 mm dai due lati opposti (coppia)


art.	tube \varnothing mm	gr
GVM12DMF120	100-120	450
GVM12DMF200	125-200	880

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides **[D]** Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen **[E]** Cepillo de nylon para la limpieza de los tubos, con un núcleo de teflón y anillos de enganche **[F]** Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage **[I]** Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	\varnothing mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel \varnothing 1500 mm, fit for 150-450 m of Fiberglass rod \varnothing 15,0 mm **[D]** Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser \varnothing 1500; Fassungsvermögen 150-450 m Glasfaserstab \varnothing 15,0 mm **[E]** Contenedor **vertical** de acero zincado \varnothing 1500 mm **con ruedas**, para guía pasacables \varnothing 15,0 mm con capacidad entre 150 y 450 metros **[F]** Enrouleur en acier galvanisé **vertical** \varnothing 1500 mm **avec roues**, pour sonde en fibre de verre \varnothing 15,0 mm d'une longueur de 150 à 450 mètres **[I]** Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota \varnothing 1500 mm; capienza sonda passacavi \varnothing 15,0 mm da 150-450 m

art.	\varnothing	kg	
GVAV150R	1500	42	150/200/250/300/350/450 m

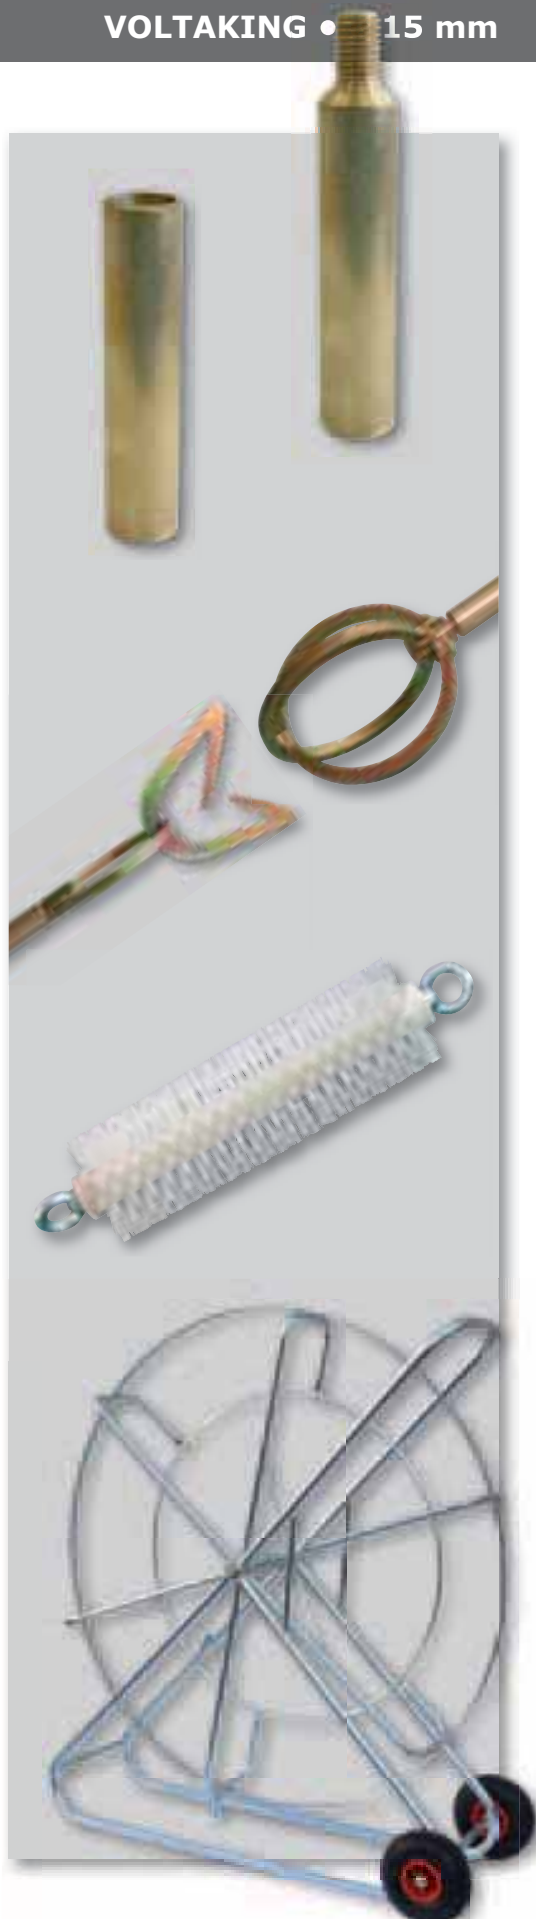

[EN] Remote control for fishtape assistant with speed and force regulator in both directions pull - push **[D]** Hydraulische Fernbedienung mit Geschwindigkeits- und Zug/Druckkraftregelung in beiden Richtungen **[E]** Mando a distancia hidráulico con regulación de la velocidad y de la fuerza de tiro – empuje en ambas direcciones **[F]** Commande à distance hydraulique avec régulation de la vitesse et de la force de tir-poussé dans les deux directions **[I]** Comando a distanza idraulico con regolazione della velocità e della forza di tiro – spinta in entrambe le direzioni

art.	kg
GVWSCDIS	0,8




[EN] Hydraulic pipes fit for the connection of caterpillar feeder with the hydraulic power pack, 3/8" length 7,0 m with quick couplings **[D]** Hydraulikschlauch als Verbindungselement zwischen Raupenschubgerät und Hydraulikaggregat, 3/8", Länge 7,0 m mit Schnellverschlusskupplungen **[E]** Tubos hidráulicos para la conexión del dispositivo de empuje-tiro de guía pasacables tipo oruga a la centralita hidráulica, 3/8" longitud 7,0 m con uniones de acoplamiento rápido **[F]** Tubes hydrauliques pour connexion de la poussée-tire sonde chenillée à la centrale hydraulique, 3/8" longueur 7,0 m avec des attaques à greffe rapide **[I]** Tubi idraulici per collegamento della spingi-tira sonda cingolato alla centralina idraulica, 3/8" lunghezza 7,0 m con attacchi ad innesto rapido

art.	ø	L m
GVVSTIDR07	3/8"	7



[EN] Adjustable boom **[D]** Spannstock, verstellbar **[E]** Apuntalamientos regulable **[F]** Tige télescopique **[I]** Asta telescopica regolabile

art.	kg	
JSE030500	3,2	30-50 cm
JSE050800	6,0	50-80 cm
JSE060100	7,0	60-100 cm
JSE100170	10,5	100-170 cm
JSE140240	14,0	140-240 cm





EN

Flat steel rod **VOLTASTEEL FLAT COVERED** ø 10 mm, covered with PP, with **interchangeable** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Flachstahl Band **VOLTASTEEL FLAT COVERED** ø 10 mm, mit PP-Ummantelung, mit **austauschbaren Endstücken**; Federführungs-kopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

E


Pasacables **VOLTASTEEL FLAT COVERED** ø 10 mm, de hilo plano de acero recubierto de PP, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables**.








F

Tire-fils **VOLTASTEEL FLAT COVERED** ø 10 mm, en acier avec gaine en PP, avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables**.

I

Sonda passacavi **VOLTASTEEL FLAT COVERED** ø 10 mm, in piatto armonico rivestito in PP, con terminali fissi **intercambiabili**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	ø mm		RAL	m	kg
GVAPR10RIC40	10		5015	40	7,30
GVAPR10RIC50				50	9,10
GVAPR10RIC60				60	10,80
GVAPR10RIC70				70	12,70
GVAPR10RIC80				80	14,40
GVAPR10RIC90				90	16,40
GVAPR10RIC100				100	18,00
GVAPR10RIC120				120	21,60

						
ø 10,0 mm	ø 63-150 mm	++	800 mm	1900 kg	800 kg	40-90 (+ 3÷5) m

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread [D] Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 [E] Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera [F] Ogive M12 à roulettes en aluminium [I] Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio


art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread [D] Anfangsbirne aus Aluminium M12 mit Schäkkel [E] Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche [F] Embout en aluminium M12 avec manille [I] Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	gr
GVM12OGGR	91

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy M12 threaded [D] Anfangsbirne M12 aus Aluminium [E] Cabeza guía inicial de aluminio con rosca interna M12 [F] Embout en aluminium M12 [I] Puntale iniziale in alluminio con filetto interno M12

art.	ø mm	gr
GVM12OG	40	215

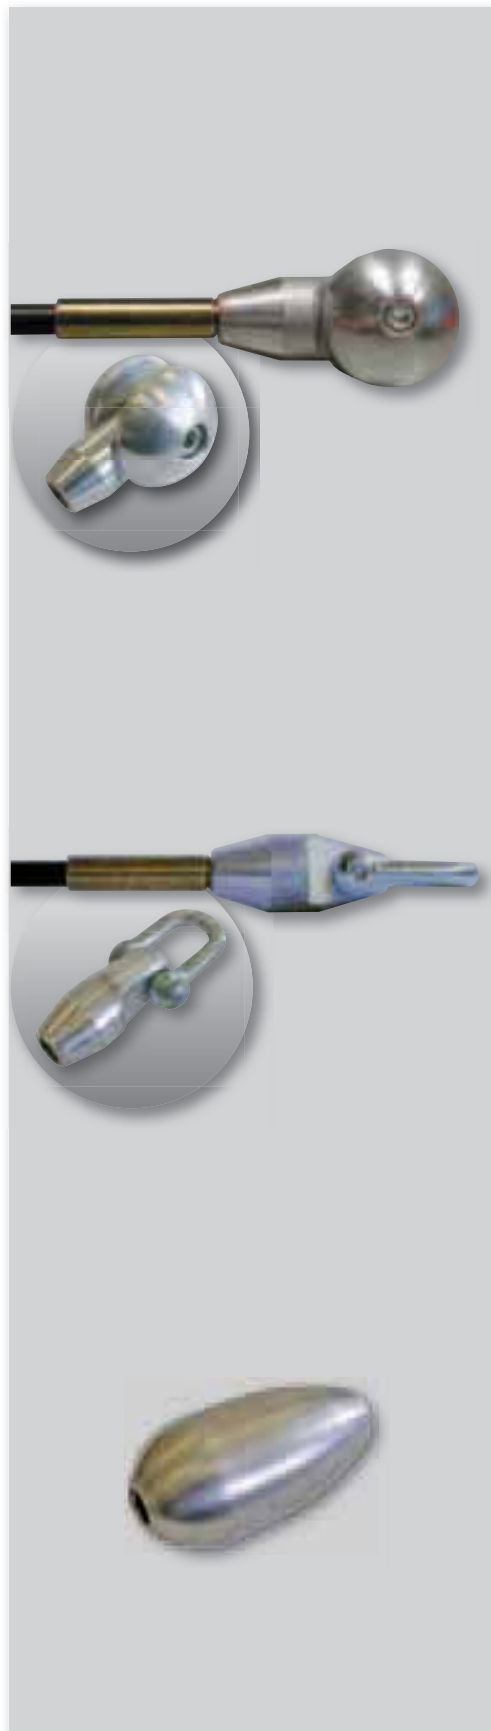




[EN] Fiberglass Rod with multi copper cores (rigid or flexible) with black Polypropylene outer coating (RAL 9017) **[D]** Glasfaserstab mit mehreren innenliegenden Kupferlitzen (starrer oder flexibler Draht), mit schwarzer PP-Ummantlung (RAL 9017) **[E]** Guía de fibra de vidrio con más núcleo de cobre (alambre rígido o flexible), con capa externa en polipropileno negra (RAL 9017) **[F]** Sonde en fibre de verre avec plus âme en cuivre (je file rigide ou flexible), enduit externe en polypropylène noir **[I]** Sonda in fibra di vetro con più anime in rame (filo rigido o flessibile), con rivestimento in PP, colore nero (RAL 9017)

art.			N x Ø 0,56 mm 		Ø 0,56 mm 	Ø 0,56 mm
S800-00303DSC	3,0 mm	2,1 mm	3	170 mm	✓	-
S800-00303LSC	3,0 mm	2,1 mm	3	170 mm	-	✓
S800-00353DSC	3,5 mm	2,1 mm	3	210 mm	✓	-
S800-00353LSC	3,5 mm	2,1 mm	3	210 mm	-	✓
S800-00606DSC	6,0 mm	4,0 mm	6	410 mm	✓	-
S800-00606LSC	6,0 mm	4,0 mm	6	410 mm	-	✓
S800-00726DSC	7,2 mm	5,0 mm	6	510 mm	✓	-
S800-00726LSC	7,2 mm	5,0 mm	6	510 mm	-	✓
S800-00756DSC	7,5 mm	5,0 mm	6	510 mm	✓	-
S800-00756LSC	7,5 mm	5,0 mm	6	510 mm	-	✓
S800-00758DSC	7,5 mm	5,0 mm	8	510 mm	✓	-
S800-00758LSC	7,5 mm	5,0 mm	8	510 mm	-	✓
S800-00804DSC	8,0 mm	3,5 mm	4	510 mm	✓	-
S800-00804LSC	8,0 mm	3,5 mm	4	510 mm	-	✓
S800-00906DSC	9,0 mm	6,2 mm	6	630 mm	✓	-
S800-00906LSC	9,0 mm	6,2 mm	6	630 mm	-	✓
S800-00907DSC	9,0 mm	7,0 mm	7	650 mm	✓	-
S800-00907LSC	9,0 mm	7,0 mm	7	650 mm	-	✓
S800-00908DSC	9,0 mm	6,2 mm	8	630 mm	✓	-
S800-00908LSC	9,0 mm	6,2 mm	8	630 mm	-	✓
S800-01106DSC	11,0 mm	7,0 mm	7	650 mm	✓	-
S800-01106LSC	11,0 mm	7,0 mm	7	650 mm	-	✓
S800-01108DSC	11,0 mm	8,0 mm	8	790 mm	✓	-
S800-01108LSC	11,0 mm	8,0 mm	8	790 mm	-	✓
S800-01112DSC	11,0 mm	8,0 mm	12	800 mm	✓	-
S800-01112LSC	11,0 mm	8,0 mm	12	800 mm	-	✓

[EN] Fiberglass Rod with multi copper cores (rigid or flexible) and one **coaxial-cable**, with black Polypropylene outer coating (RAL 9017) **[D]** Glasfaserstab mit mehreren innenliegenden Kupferlitzen (starrer oder flexibler Draht) und einem **Koaxialkabel**, mit schwarzer PP-Ummantelung (RAL 9017) **[E]** Guía de fibra de vidrio con más núcleo de cobre (alambre rígido o flexible) y uno **cable coaxial**, con capa externa en polipropileno negra (RAL 9017) **[F]** Sonde en fibre de verre avec plus âme en cuivre (je file rigide ou flexible) et une **câble coaxial**, enduit externe en polypropylène noir (RAL 9017) **[I]** Sonda in fibra di vetro con più anime in rame (filo rigido o flessibile) ed un **cavo coassiale**, con rivestimento in PP, colore nero (RAL 9017)

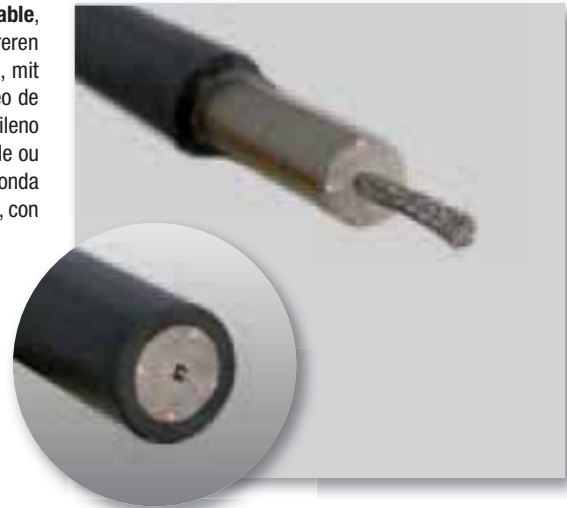

art.			N x Ø 0,56 mm - "COAX"			
S8CC-00754DSC	7,5 mm	5,0 mm	4 + 1	510 mm	✓	-
S8CC-00754LSC	7,5 mm	5,0 mm	4 + 1	510 mm	-	✓
S8CC-00756DSC	7,5 mm	5,0 mm	6 + 1	510 mm	✓	-
S8CC-00756LSC	7,5 mm	5,0 mm	6 + 1	510 mm	-	✓
S8CC-00904DSC	9,0 mm	6,2 mm	4 + 1	630 mm	✓	-
S8CC-00904LSC	9,0 mm	6,2 mm	4 + 1	630 mm	-	✓
S8CC-00906DSC	9,0 mm	6,2 mm	6 + 1	630 mm	✓	-
S8CC-00906LSC	9,0 mm	6,2 mm	6 + 1	630 mm	-	✓
S8CC-00908DSC	9,0 mm	6,2 mm	8 + 1	630 mm	✓	-
S8CC-00908LSC	9,0 mm	6,2 mm	8 + 1	630 mm	-	✓
S8CC-01106DSC	11,0 mm	8,0 mm	6 + 1	780 mm	✓	-
S8CC-01106LSC	11,0 mm	8,0 mm	6 + 1	780 mm	-	✓
S8CC-01108DSC	11,0 mm	8,0 mm	8 + 1	780 mm	✓	-
S8CC-01108LSC	11,0 mm	8,0 mm	8 + 1	780 mm	-	✓
S8CC-01112DSC	11,0 mm	8,0 mm	12 + 1	780 mm	✓	-
S8CC-01112LSC	11,0 mm	8,0 mm	12 + 1	780 mm	-	✓



[EN] High resistance fiberglass push-bar with (male/female) bayonet coupling
[D] Schubstange aus verstärktem Glasfaserverbundstoff, komplett mit Schnellverschlussstecker/ -dose **[E]** Varilla de empuje en fibra de vidrio de alta resistencia, con acoplamiento de bayoneta (macho/hembra) **[F]** Tige de poussée en fibre de verre à haute résistance, avec raccord à baïonnette (mâle/femelle) **[I]** Asta di spinta in fibra di vetro ad alta resistenza, con raccordo a baionetta (maschio/femmina)

art.	ø mm	L mm
GVAS461500	4,6	1500
GVAS561500	5,6	
GVAS661500	6,6	
GVAS761500	7,6	
GVAS861500	8,6	
GVAS961500	9,6	
GVAS1061500	10,6	
GVAS1161500	11,6	

[EN] Bayonet coupling (male/female) **[D]** Schnellverschlussstecker/ -dose
[E] Acoplamiento de bayoneta (macho/hembra) **[F]** Raccord à baïonnette (mâle/femelle) **[I]** Raccordo a baionetta (maschio/femmina)


art.	art.	ø mm	Ø mm
GVARBF46	GVARBM46	4,6	10
GVARBF56	GVARBM56	5,6	
GVARBF66	GVARBM66	6,6	
GVARBF76	GVARBM76	7,6	
GVARBF86	GVARBM86	8,6	
GVARBF96	GVARBM96	9,6	
GVARBF106	GVARBM106	10,6	
GVARBF116	GVARBM116	11,6	

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with bayonet coupling for the high resistance fiberglass push-bar **[D]** Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit Schnellverschlussdose für Schubstange aus verstärktem Glasfaserverbundsstoff **[E]** Cepillo de nylon para la limpieza de los tubos, con un núcleo de teflón completa de acoplamiento de bayoneta (hembra) por varilla de empuje en fibra de vidrio de alta resistencia **[F]** Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et raccord à baïonnette pour tige de poussée en fibre de verre à haute résistance **[I]** Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e raccordo a baionetta (femmina) per asta di spinta in fibra di vetro ad alta resistenza

art.	ø mm	L mm	g
GVSPAS045	45	30	22
GVSPAS055	55	30	24
GVSPAS065	65	30	26
GVSPAS080	80	40	30
GVSPAS097	97	40	35
GVSPAS117	117	60	40



[EN] Mechanical meter-counter for glass fibre rods pay out/in length measuring, suitable for the application on the rod cages **[D]** Mechanischer Meterzähler zur Montage auf Haspel zur Längenmessung der auf- und abgepulten Länge **[E]** Medidor de longitudes para guías, se suketa directamente en la salida de banda de la bobonadora **[F]** Compteur mécanique pour le mesurage du longueur déroulé/rembobiné des sondes, indiqué pour application sur métier de la sonde **[I]** Contametri meccanico per la misurazione della lunghezza svolta/riavvolta delle sonde, adatto per l'applicazione sul telaio della sonda



art.	ø mm	
GVCMM45	4,5	GVA45
GVCMM60	6,0	GVAH55 - GVAV55 - GVAVR55
GVCMM7590	7,5 - 9,0	GVAV60
GVCMM9011	9,0 - 11,0	GVAV79R - GVAV100R - GVAV100LR
GVCMM15	15,0	GVAV150R


[EN] Gel lubricant **VOLTALUB-JET^W** supplied in bottle/bucket pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with \varnothing 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Kabelgleitmittel Gel **VOLTALUB-JET^W** in Flasche/Eimer, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre \varnothing 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante Gel **VOLTALUB-JET^W**, en frasco/cubo, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant Gel **VOLTALUB-JET^W** en flacon/seau, réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un \varnothing 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante Gel **VOLTALUB-JET^W** in flacone/secchio, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	kg		kg
GVLUBJW1V	1,0	15	17
GVLUBJW5V	5,0	4	22


[EN] **VOLTALUB-JET^B** liquid lubricant supplied in bottle/can pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with \varnothing 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Flüssiges Gleitmittel **VOLTALUB-JET^B** in Flasche/Kanister, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro- und Telefonkabeln in Installationsrohre \varnothing 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante líquido **VOLTALUB-JET^B** en frasco/galenera, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.








[F] Lubrifiant liquide **VOLTALUB-JET^B**, en flacon/bidon réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un \varnothing 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante liquido **VOLTALUB-JET^B** in flacone/tanica, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici- telefonici in tubi corrugati con \varnothing 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	lt		kg
GVLUBJB1V	1,0	15	16,5
GVLUBJB5V	5,0	4	22,0
GVLUBJB25V	25,0	2	53,0








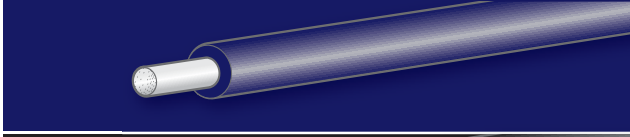


civilian • zivil • civil • civil • civile

[EN] Rod diameter	Pipe diameter	Pushing energy	Min. bending radius	Breaking strength	Pulling strength with starting/ ending junction	Advised length	
[D] Durchmesser	Rohrdurchmesser	Druckenergie	Min. Kurvenradius	Bruchlast	Einsatz-Zugkraft mit Anfangs/ Endhülse	Empfohlene Länge	
[E] Diámetro	Diámetro conducto	Energía de presión	Radio de doblez mínimo	Cargamento de ruptura	Cargamento de trabajo con casquillos roscados	Longitud aconsejada	
[F] Diamètre	Diamètre tubes	Énergie de poussée	Rayon de cintrage min.	Chargement de rupture	Chargement de travail avec raccord initial/final	Longueur informée	
[I] Diametro	Diametro tubo	Forza di spinta	Raggio min. curvatura	Carico di rottura	Carico di lavoro con raccordi iniziali/finali	Lunghezza consigliata	
ø mm	ø mm	Kg	mm	Kg	Kg	m	
							pag.
GIRAVOLTA 3,0	16-32	+++	160	400	110	20-30 (+ 2-3 m)	5
VOLTAFOX 4,5	40-60	+++	310	1100	170	20-40 (+ 3-5 m)	8
VOLTASIX 6	50-80	++++	400	2000	230	30-60 (+ 3-5 m)	11
VOLTATWIST 4,5	16-32	+++	100	250	130	10-30 (+ 3-5 m)	17
VOLTATWIST 5,2	20-32	+++	100	300	140	10-40 (+ 3-5 m)	
VOLTATWIST 5,8	25-40	+++	100	400	155	30-50 (+ 3-5 m)	
VOLTANYL 3	16	+	80	200	110	5-15 (+ 2-3 m)	19
VOLTANYL 4	16-25	+	80	280	120	10-25 (+ 2-3 m)	20
VOLTANYL 4 PERLON®	16-25	+	80	450	130	10-25 (+ 2-3 m)	22
VOLTASTEEL FLAT 3	20-32	-	150	110	80	5-10 (+ 2-3 m)	25
VOLTASTEEL FLAT 4	20-32	-	150	140	100	15-20 (+ 2-3 m)	
VOLTASTEEL SPIRAL 3	16-25	+	150	350	115	5-20 (+ 2-3 m)	26
VOLTASTEEL SPIRAL 4	20-32	+	180	900	115	10-25 (+ 3-5 m)	
VOLTASTEEL WIRE COV. 4	20-32	++	150	580	130	5-15 (+ 3-5 m)	27
VOLTASTEEL WIRE COV. 5	20-32	++	160	640	130	10-20 (+ 3-5 m)	
VOLTASTEEL FLAT COV. 4	40-60	++	450	290	150	15-20 (+ 3-5 m)	28
VOLTASTEEL FLAT COV. 6	50-80	++	620	800	360	20-50 (+ 3-5 m)	

industrial • industrie • industrial • industriel • industriale

VOLTATWIST 5,8	25-40	+++	100	400	155	30-50 (+ 3-5 m)	33
VOLTASIX 6	50-80	++++	400	2000	230	30-60 (+ 3-5 m)	35
VOLTAFIX 7,5	63-100	++++	500	3000	290	40-70 (+ 3-5 m)	40
VOLTASTRONG 9	63-125	++++	620	4500	340	60-150 (+ 3-5 m)	44
VOLTAPOWER 11	63-150	++++	770	7500	500	100-300 (+ 3-5 m)	50
VOLTAKING 15	100-250	++++	1150	15000	650	250-400 (+ 3-5 m)	55
VOLTASTEEL 10	63-150	++	800	1900	800	40-90 (+ 3-5 m)	60

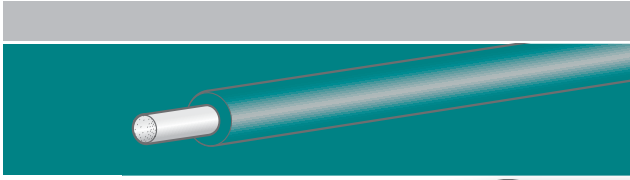(*)	RAL	
MB	5021	
NA	9002	
RO	3020	
OR	2004	
GE	1003	
HG	6018	
HB	5015	
DB	5022	
SC	9017	